

AHD 8ch/16ch デジタルビデオレコーダー

TH-AHDR6108 8CH

本体希望小売価格 **4TB** : 450,000円(税別)
8TB : 550,000円(税別)

TH-AHDR6116 16CH

本体希望小売価格 **4TB** : 500,000円(税別)
8TB : 600,000円(税別)



AHD/アナログ自動認識が可能なハイブリッドレコーダー

フルHD(1080p) 録画に対応

録画解像度は最大で1080p(1920x1080)まで設定が可能。

HDMI/VGA同時出力可能

UTC通信対応

機器異常警告

ビデオロス・ハードディスク異常を検知しアラーム音や警報出力信号を出すことが可能です。

1chスポット出力端子付(CVBS出力)


メイン・単画面・シーケンス表示が可能です。

日本語タイトル/プレ録画/上書き録画 機能

無償DDNSでリモート接続もおまかせ

リモートアクセス利用時は、弊社提供の無償DNSサーバーが利用可能。
固定IPを必要とせず安価にネットワークシステムの導入が可能です。
モバイルアクセス(iOS/Android OS)にも対応します。

DVR接続の参考例

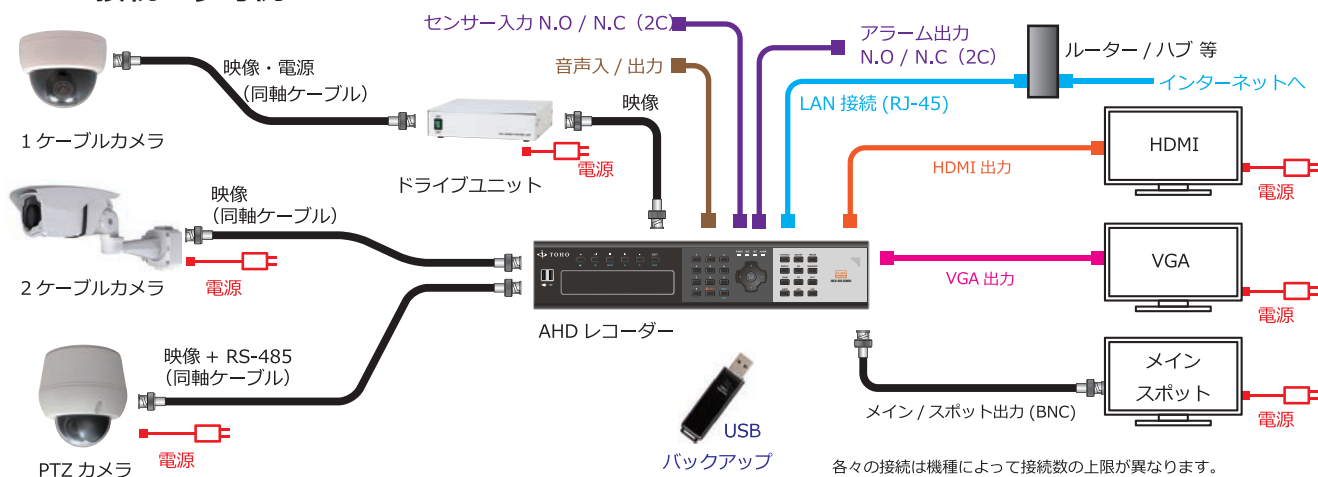


各々の接続は機種によって接続数の上限が異なります。
また、接続端子等が異なる場合や接続に対応していない場合もあります。

製品仕様

型番		TH-AHDR6108	TH-AHDR6116	
映像	入力端子	8ch(BNC)	16ch(BNC)	
	信号	AHD(1080p30/720p30)、CVBS(960H/D1) ※自動認識		
音声	入力端子	4ch(RCA)		
	出力端子	1ch(RCA)		
端子	センサー入力	4ch(TTL)		
	アラーム出力	2ch(TTL)		
	通信インターフェース	RS-232 / RS-485 / USBポート×2(USB2.0)		
モニター出力	表示フレーム	リアルタイム表示		
	スポット	1ch(CVBS/BNC) ※単画面 / シーケンス / メインモニター		
	メイン	HDMI×1、VGA×1 ※同時出力可能		
	解像度	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768		
	表示方法	1画面 / 4・6・8*・9・13*・16* 分割 / PIP / デジタルズーム (*16CHのみ)		
	OSD表示	日本語		
記録媒体	ハードディスク	4TB(内蔵HDD4台 最大24TBまで)		
	バックアップ	USBメモリ、USB外付けHDD		
録画	映像圧縮	H.264		
	録画解像度 / フレーム数	Full HD(1920×1080)/120フレーム HD(1280×720)/240フレーム WD1(944×480)/240フレーム WHD1(944×240)/240フレーム WCIF(472×240)/240フレーム	Full HD(1920×1080)/240フレーム HD(1280×720)/480フレーム WD1(944×480)/480フレーム WHD1(944×240)/480フレーム WCIF(472×240)/480フレーム	
	画質	4段階(最高 / 高 / 標準 / 中)		
	モード	常時 / スケジュール / イベント(センサー・モーション) / テキストイン スケジュール+イベント / 緊急録画		
	ミラーリング	オプション		
	映像再生	再生画面表示	1画面 / 4・6・8*・9・13*・16* 分割 / PIP / デジタルズーム (*16CHのみ)	
		検索方法	日時指定 / カレンダー検索 / イベント検索 / テキストイン	
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2～32倍 / 巻戻し2～32倍		
ネットワーク	イーサネット	10/100/1000 Base		
	プロトコル	TCP/IP / HTTP / DHCP / PPPoE / RTP / RTSP		
遠隔監視	PCアプリケーション	NEMON2(Windows)		
	モバイルアプリケーション	iDVRVue3 (iOS/Android)		
DVR操作		本体ボタン / リモコン / USBマウス		
電源	電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター DC12V 9Aより供給)		
	消費電力	約50W		
動作周囲温度、湿度		5℃～+40℃、0%～80% (結露なき事)		
外形寸法		430(W)×95(H)×408(D)mm		
質量		約6kg		
付属品		ACアダプター、ACケーブル、リモコン、マウス、テスト用電池、CD、取扱説明書		

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

外形寸法図

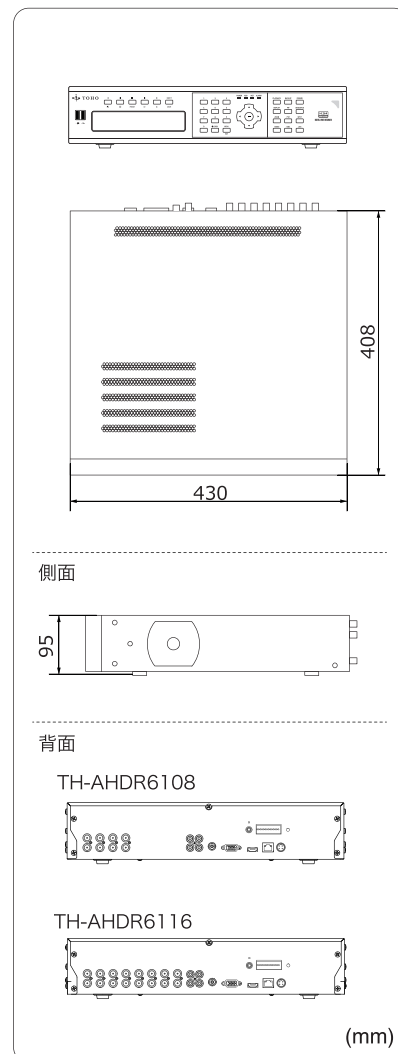


(mm)

遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

ネットワーククライアントソフトウェア

NEMON2 複数拠点を同時に確認

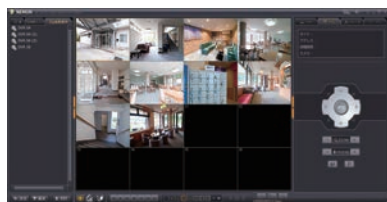

OS : Windows 7/8/8.1/10
CPU : Intel Core2 Duo プロセッサまたは同等以上
RAM : 2GB以上
ビデオメモリ : 128MB以上 DirectX7以上
ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

スマートフォン用アプリケーション

iDVRVue3



対応OS
iOS7.0以降(iPhone/iPad/iPod touch)
Android 4.0.3以上

オプション(別売品)

モニター



IO DATA社製

21.5ワイド型液晶モニター LCD-MF224EBD

本体希望小売価格 オープン

最大解像度 1920×1080
入力端子 HDMI×1、DVI×1、VGA×1
PC-Audio×1
寸法 502(W)×360(H)×199(D)mm
質量 約3.5kg※スタンド含む



IO DATA社製

23.8ワイド型液晶モニター LCD-MF244EDSB

本体希望小売価格 オープン

最大解像度 1920×1080
入力端子 HDMI×1、DVI×1、VGA×1
PC-Audio×1
寸法 557(W)×409(H)×210(D)mm
質量 約4.2kg※スタンド含む

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00～12:00 PM1:00～6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエンビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821