



レンズ別売

スタンダードカラーカメラ

TH-S280 (フィルター式 デイナイト)

TH-S270

38万画素
650TVL*フィルター式
デイトFL
フリッカーレスBLC
逆光補正プライバシー
マスキング


WDR

プライバシー
マスキング電子
増感3D
DNR

*S280 のみの機能

水平解像度 最大650TVライン (モノクロ時)
 フィルターチェンジ式 デイナイト (S280のみ)
 WDR(ワイドダイナミックレンジ)
 3D DNR(低照度時のノイズ除去)
 BLC(逆光補正)
 フリッカーレス
 電子増感機能
 プライバシーマスキング

背面端子・OSD 操作ボタン

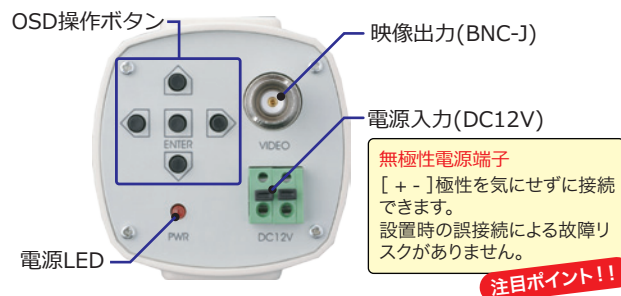

別売オプション

レンズ

富士フィルム製
YV2.8x2.8LA-SA2L富士フィルム製
YV2.4x2.5A-SA2Lスペース製
TV555DC

焦点距離	2.8~8mm	2.5~6mm	5~55mm
水平画角	35°~99°	46°~110°	5°~53°
絞り範囲	F0.95	F1.2	F1.4
レンズマウント	CS	CS	CS

ブラケット



OP-BK01
 φ120 x H130mm



OP-BK02
 φ120 x H620~1000mm

HD-CCTV

PTZ

屋外用

ドーム

BOX

オプション

録画機

CCTV

PTZ

屋外用

ドーム

BOX

録画機

型番	TH-S280	TH-S270	外形図
TV方式	NTSC規格に準拠		
撮像素子	1/3型ソニー製カラーCCD		
有効画素数	38万画素 768(H)×494(V)		
水平解像度	カラー:600TV LINE 白黒:650TV LINE		
最低被写体照度	0.1Lux (F1.2, 30IRE)		
シャッター速度	1/60~1/100,000(秒)		
S/N比	50dB以上(AGC OFF)		
同期方式	内部同期		
映像出力	1.0Vp-p 75Ω		
レンズ	別売 (CまたはCSマウント)		
アイリス方式	DC駆動 / マニュアル		
DNR	3D DNR		
WDR	Smart WDR	D-WDR	
ホワイトバランス	AWC / ATW / MANUAL / PUSH		
逆光補正	ON / OFF		
デナイト	Color / BW / Auto		
動体検知	ON / OFF		
プライバシーマスキング	ON / OFF		
映像出力端子	BNC-J		
保護等級	-		
動作周囲温度	0℃~+50℃		
消費電力(最大)	DC 12V 100mA 1.5W		
電源	DC 12V(±10%) 200mA以上		
外形寸法	W59×H60×D130mm		
質量	約180g (レンズ除く)		
付属品	Cマウントレンズアダプタ、DCアイリスコネクタ、取扱説明書、保証書		

レンズ取付位置

60

59

130

1/42" 20UNC-28
ブラケット取付ネジ穴

レンズ取付
イメージ

単位:mm

単位:mm