

ドーム型カメラ

TH-D400シリーズ

デイナイト ドームカメラ



TH-D410
屋外タイプ



TH-D400
室内タイプ


オープン価格

付属品

ACアダプター/取付けネジ/取扱説明書(保証書付)

デイナイト機能

暗闇での撮像の感度を上げるため、一定の暗さになると、赤外線カットフィルターを自動で解除し鮮明な夜間の監視を実現します。

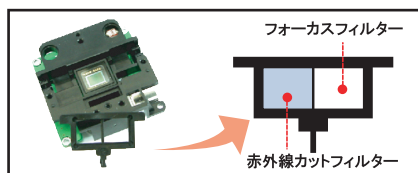

赤外線投光機能 (屋外約15m 室内約20m)

バンドル仕様 IP-66 (TH-D410)

フリッカーレス機能

逆光補正機能

水平画角 約23° ~81°

壁面取付金具も用意



TH-BK04
屋外用のみ対応

型番	TH-D410 (屋外用)	TH-D400 (室内用)
TV方式	NTSC規格に準拠	
撮像素子	1/3型ソニー製 EXview HAD CCD (カラー)	
有効画素数	38万画素 768(H) × 494(V)	
水平解像度	520TVライン	
最低被写体照度	0LUX	
レンズ	2.8~12mm	
水平画角	約23° ~81°	
ホワイトバランス	自動追従	
保護等級	IP-66 UL94	—
映像出力端子	BNC-J	
外形寸法 (mm)	Φ150 × 95.6	Φ127.4 × 78.1
動作周囲温度	0°C ~ +50°C	
電源	DC12V 600mA	
質量	約1.2kg	約400g

TH-D100シリーズ

高画質ドームカメラD100シリーズ



室内タイプ



屋外タイプ

オープン価格

付属品

ACアダプター/取付けネジ/取扱説明書(保証書付)

用途に合わせて選べる3タイプ

TH-D150V

室内用

被写体最低照度 0.01Lux

TH-D151V

室内用

被写体最低照度 0.5Lux

TH-D153V

屋外用

耐環境仕様 IP66

バンドル仕様

被写体最低照度 0.5Lux

共通機能

フリッカーレス機能

逆光補正機能

水平画角 約23° ~81°

型番	TH-D150V	TH-D151V	TH-D153V
TV方式	NTSC規格に準拠		
撮像素子	1/3型ソニー製 CCD(カラー)		
有効画素数	38万画素 768(H)×494(V)		
水平解像度	520TVライン		
最低被写体照度	0.01LUX	0.5LUX	
レンズ	2.8～12mm		
水平画角	約23°～81°		
ホワイトバランス	自動追従		
保護等級	—		IP-66
映像出力端子	BNC-J		
外形寸法 (mm)	Φ127.4×78.1		Φ150×95.6
動作周囲温度	0℃～+50℃		
電源	DC12V 600mA		
質量	約400g	約1.2kg	