

EX-SDI 赤外線ハウジング一体型カメラ

TH-HDW860EX

本体希望小売価格：230,000円(税別)




EX-SDI

寒冷地対応のハウジング一体型1080p EX-SDIカメラ

- EX-SDI/HD-SDI切替可能
- フルHD(1080p) CMOSセンサー搭載
212万画素(1920x1080)の1080p CMOSセンサー搭載モデル。
- 赤外線LED(80個/約45m)
- プライバシーマスキング(24箇所)
- 3D DNR / 映像反転(上下左右)
- BLC/HSBLC/D-WDR
- デイナイト(TDN方式)
- 電源DC12V
- IP66
- ヒーター内蔵(寒冷地対応モデル)


水平画角

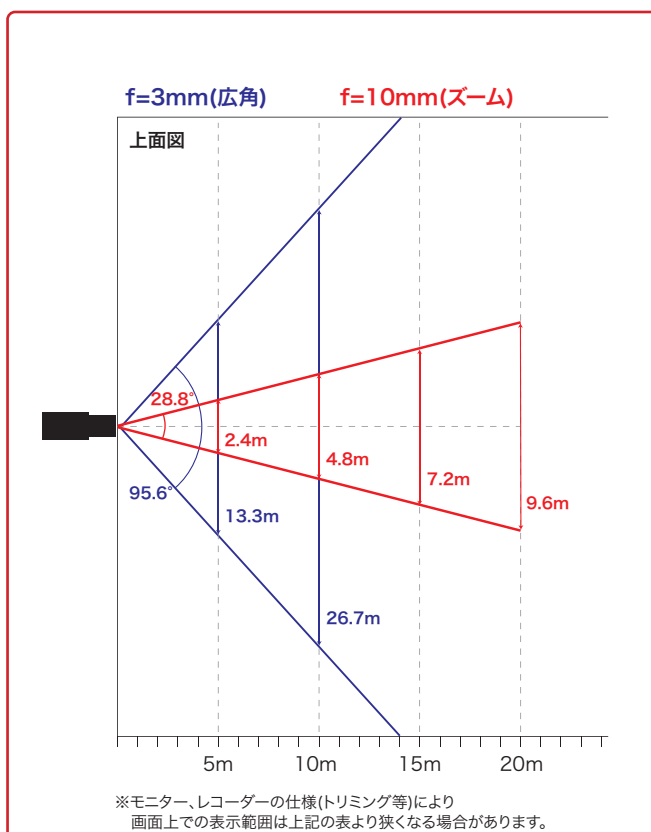

製品仕様

品番	TH-HDW860EX
イメージセンサー	1/3型CMOSセンサー
有効画素数	1936(H)×1097(V) 2.12Mピクセル
走査方式	プログレッシブスキャン
同期方式	内部同期
映像出力	EX-SDI/HD-SDI方式 75Ω(BNC) ※切替可能
調整用モニター出力	CVBS1.0(p-p) 75Ω(RCA)
解像度	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)
レンズ	パフォーカルレンズ 3~10mm(F/1.2)
画角	水平 95.6°~28.8°、垂直 68.8°~21.6°
赤外線	80個、約40m
最低被写体照度	カラー 0.1Lux (電子感度アップOFF時) 白黒 0Lux(赤外線照射時)
シャッタースピード	自動、フリッカーレス、手動(1/30~1/300,000、12段階)
オートゲインコントロール	10段階
ホワイトバランス	自動、手動、プリセット、自動EXT
デナイト	EXTERN / AUTO / COLOR / BW / IR-LED / DELAY
電子感度アップ	ON / OFF (最大32倍)
逆光補正	OFF / BLC / HLC / WDR
デジタルノイズリダクション	3D-DNR 4段階
その他機能	モーション検知、映像反転(上下左右)、フォーカス調整、デフォグ ブライバシーマスク(24箇所)、シャープネス、デジタルズーム
OSD	日本語/英語
保護等級	IP66
電源	DC12V
消費電流	750mA~1.25A(ヒーターON時)
使用温度、湿度範囲	-40℃~50℃、90&RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	145.4(W) x 273.6(H) x 337.1(D)mm ※カバー、ブラケット含む
質量	約2400g
付属品	取扱説明書、DCケーブル、ビス一式、六角レンチ(大・小) 配線BOX、配線BOX用ボルト・ナット、ビデオアウトケーブル


外形寸法図

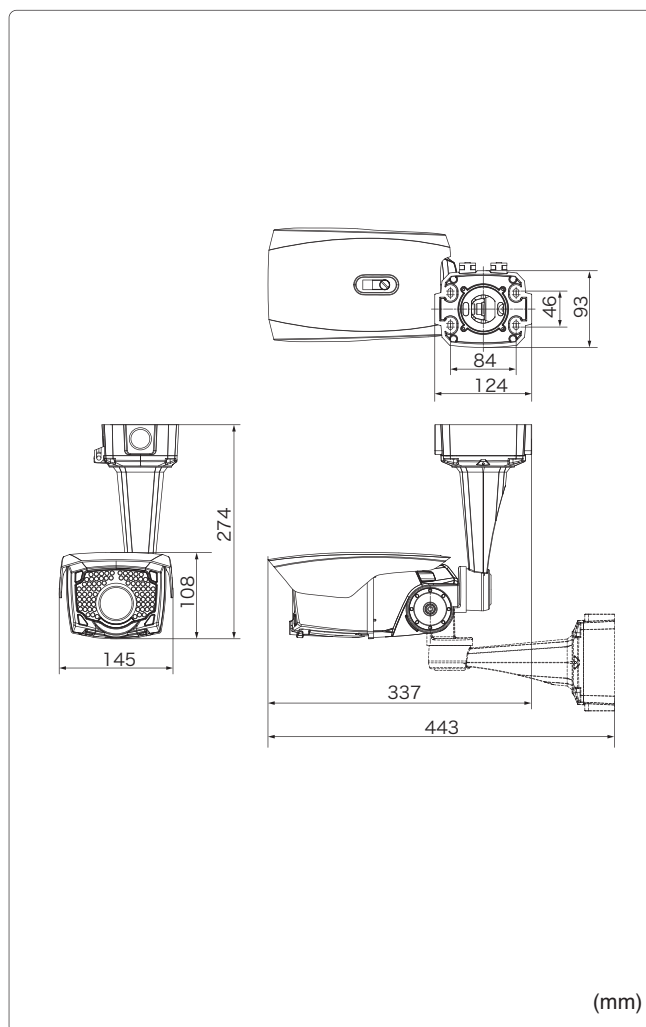

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)

ブラケット

ボール取付け金具
TH-WOP004本体希望小売価格
¥20,000- (税別)取付ボール径
φ 80mm ~

電源

AC アダプター
SYS1308-2412-W2本体希望小売価格
¥5,000- (税別)定格 DC12V 1.5A
ケーブル長 1.5m
寸法/質量 34x43x75mm /160gDC12V カメラ電源
GPS 5.0A本体希望小売価格
¥27,000- (税別)定格 DC12V 5A
その他 サービスコンセント2口
寸法/質量 167x54x157mm /1.2kg

設置後の調整が簡単な操作パネル



*実際のパネル形状と多少異なる場合があります。

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821