


HD-SDI カメラ 配線オプション

アナログ > HD-SDI 信号ユニット SC-SDHD01



本体希望小売価格
¥44,000- (税別)

使用例

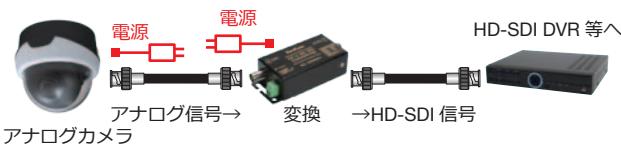

品番	SC-SDHD01
入力	信号
出力	信号
	解像度
接続端子	アナログ入力
	HD-SDI出力
	電源入力
電源、消費電流	DC12V, 140mA
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
外形寸法	101.4(W)×42(H)×25mm
質量	100g
付属品	取扱説明書、ACアダプター

EX-SDI > HS-SDI 信号変換ユニット SC-LHR01T

本体希望小売価格
オープン

※ACアダプタ別売



使用例




品番	SC-LHR01T
入力信号	EX-SDI
出力信号	HD-SDI
接続端子	入力信号 1ch BNC-P 75Ω 出力信号 1ch BNC-J 75Ω 電源 DJジャック
LED表示	—
電源	DC12V
消費電力	1.3W
動作温度・湿度	-10°C~40°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
外形寸法	80(W)×20(Φ)mm
質量	45g
付属品	取扱説明書、DCケーブル

HD-SDI > HDMI コンバーター THR-5HD(S)

本体希望小売価格
¥124,000- (税別)



使用例



品番	THR-5HD(S)
入力信号	HD-SDI
解像度	1280/720p 1920/1080(50/60i, 25/30p, 50/60p)
出力信号	HDMI 1.3, HDCP 1.2, DVI 1.0HD
	HD-SDI
	HD-SDIx1ch
HDMI出力解像度	1280×720 60p/50p 1920×1080 60i/50i
※SWによる切替で設定	1920×1080 30p/25p
接続端子	HD-SDI入力 1ch BNC 75Ω
	HD-SDI出力 1ch BNC 75Ω
	HDMI出力 1ch
電源入力	2pin端子台
電源出力	DC48V ※HD-SDI信号ラインに重畳(Dip SWで設定)
LED	HD-SDI(緑) 点灯:正常時、点滅:異常時
	HDMI(黄) 点灯:正常時、点滅:異常時
	電源(赤) 点灯:正常時、点滅:異常時
電源	DC12V~48V(専用電源より供給)
消費電力	2.6W
動作温度・湿度	-10°C~40°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
外形寸法	93(W)×92.5(H)×35(D)mm
質量	220g
付属品	取扱説明書、ACアダプター、ACケーブル、DCケーブル

HD-SDI / アナログ ハイブリッドモニター SC-LFC07HD

本体希望小売価格
オープン

専用ケース付き



品番	SC-LFC07HD
ビデオ 入力	HD-SDI 270Mbps/1.485Gbps/2.97Gbps
	HDMI 720p / 1080i / 1080p
	XVGA 1600x1200, 60Hz
	CVBS NTSC / PAL 1.0Vp-p
出力	HD-SDI パターン オン: テストパターン出力可能(10種類)
	CVBS パターン オフ: ループスルー
接続ポート	HDMI入力 HDMI C Type A
	HDMI出力 HDMI C Type A(オプション)/10種類パターン(オプション)
	HD-SDI入力 BNC-F
	HD-SDI出力 BNC-F
	VGA入力 D-SUB15pin RIGHT ANGLE TYPE
	CVBS映像入力 BNC-F
	CVBS映像出力 BNC-F
	2線式 RS-485 パン/チルト/ズーム/フォーカスコントロール OSDコントロール
電源 入力	DC12.6V(専用アダプター:付属)
出力	DC12V
バッテリー	11.1V, 2200mA(サージプロテクション内蔵)
温度/湿度	0°C~+50°C / 0%~80%
外形寸法	240(幅)×153(高さ)×50(奥行き)mm
質量	本体920g、バッグ640g、総重量1600g

ボックス型

ドーム型

赤外線ハウジング一体型

旋回・ズーム型

レコーダー

オプション