

4ch / 8ch ネットワークレコーダー

NVR301-04-P4-2TB

本体希望小売価格：オープン

4ch
入力

4
ポート
給電

2TB

NVR301-08-P8-2TB

本体希望小売価格：オープン

8ch
入力

8
ポート
給電

2TB



3年保証

PoEポート搭載 コストパフォーマンスに優れたネットワークレコーダー

Ultra 265

独自の圧縮技術でH.265と比較し最大75%データ量を削減します。

ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

プラグ&プレイ

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

モニター出力(HDMI×1/VGA×1)

モニター出力4K対応(HDMI)

EZCloud


ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。

DDNS(無償)

ONVIFカメラ対応

動作温度範囲 -10℃～55℃


Uniview接続の参考例

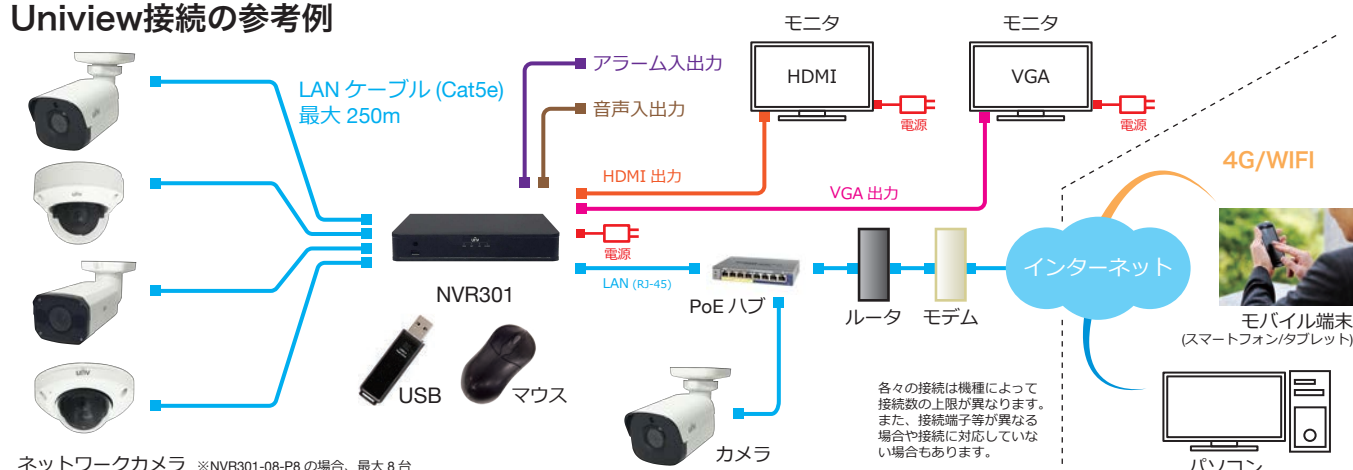

製品仕様

品番	NVR301-04-P4-2TB		NVR301-08-P8-2TB
カメラ	接続台数	4台	8台
	対応カメラ	ONVIF対応カメラ	
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)	
映像	圧縮方式	Ultra265/H.265/H.264	
	ストリーミング	デュアルストリーミング	
モニター出力	出力端子	HDMI×1、VGA×1	
	HDMI解像度	4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz	
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz	
	画面表示	1/4分割/シーケンス/コリドモード	1/4/9分割/シーケンス/コリドモード
	OSD表示	日本語	
録画	録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
	録画フレーム	4K×1台 @30fps / 4M×2台 @30fps / 2M×4台 @30fps	
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム	
	録画 / 配信レート	40Mbps / 64Mbps	60Mbps / 64Mbps
	プリ録画	5/10/20/30/60秒	
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒	
記録媒体	HDD	2TB(最大8TB 搭載HDD×1台まで)	
	バックアップ	USBメモリ	
	RAID	—	
映像再生	画面表示	1/4分割	1/4/9分割
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍	
その他機能		プライバシーマスク、侵入検知、クロスライン検知、音声検知、人数カウント、悪戯検知、シーン検知、EZCloud、DDNS	
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 /10/100M)	
	PoEポート	4ポート(RJ-45 /10/100M)	8ポート(RJ-45 /10/100M)
		合計54W(1ポート最大30W/平均13.5W)、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af	合計108W(1ポート最大30W/平均13.5W)、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af
	アラーム入出力	4ch/1ch	
	USB	USB2.0×3(前面×2、背面×1)	
ネットワーク	プロトコル	P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE	
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ	
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)	
	同時アクセス数	128	
電源	電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
		※付属ACアダプターより供給(DC48V)	※付属ACアダプターより供給(DC52V)
	消費電力	最大5W ※HDDを除く	最大5W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度	-10℃~55℃	
	周囲湿度	0%~90% (結露なき事)	
外形寸法		260(W)×44(H)×240(D)mm	
質量		約1.12kg ※HDDは含まない	
付属品		ACアダプター、ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD	

外形寸法図

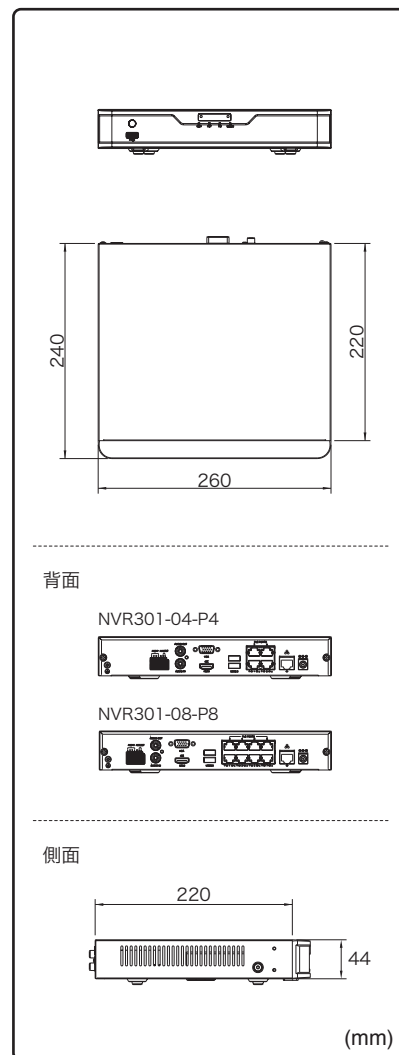


※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

PCアプリケーション


EZ Station 複数拠点を同時に確認

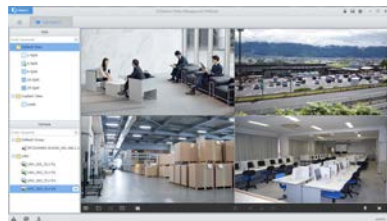

OS: Windows 7/8/8.1/10
 CPU: Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上
 RAM: 2GB以上
 ビデオメモリ: 128MB以上 DirectX7以上
 ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

モバイルアプリケーション

EZ View



対応OS
 iOS7.0以降(iPhone/iPad/iPod touch)
 Android 4.0.3以上

オプション(別売品)



IO DATA社製

21.5インチ型液晶モニター
LCD-MF224EDB

本体希望小売価格
 オープン



IO DATA社製

23.8インチ型液晶モニター
LCD-MF244EDSB

本体希望小売価格
 オープン

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエンビル5F
 TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
 大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
 TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821