

32/64ch ネットワークレコーダー

3年保証

NVR308-32E-B/64E-B

本体希望小売価格 **8TB** : オープン

PRIME



RAID対応ネットワークレコーダー



Ultra 265

独自の圧縮技術でH.265と比較し最大75%データ量を削減します。

RAID対応

録画データを複数のHDDに保存。もしもの時のデータ復旧が容易に行えます。※複数HDDの搭載が必要です。

全方位カメラ対応

DDNS(無償)

モニター出力(HDMI×2/VGA×1)

モニター出力4K対応(HDMI)


EZCloud

ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。

ONVIFカメラ対応

動作温度範囲 -10℃～55℃


Uniview接続の参考例

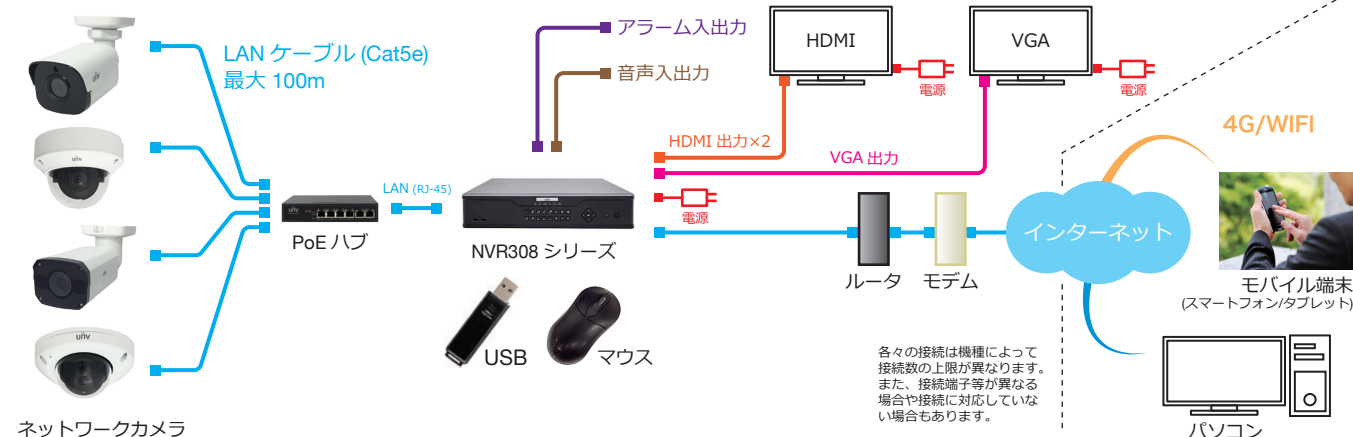

製品仕様

品番	NVR308-32E-B		NVR308-64E-B
カメラ	接続台数	32台	64台
	対応カメラ	UNVカメラ / ONVIF対応カメラ	
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)	
映像	圧縮方式	Ultra265/H.265/H.264	
	ストリーミング	デュアルストリーミング	
ネットワーク	受信帯域幅/配信帯域幅	320Mbps / 320Mbps	
	プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
デコーディング	解像度	12MP/4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
	デコーディング能力	12Mx3台@25fps / 4Kx4台@30fps / 4Mx8台@30fps / 1080px16台@30fps / 960px32台@25fps	
モニター出力	出力端子	HDMIx2, VGAx1, BNCx1	
	HDMI解像度	4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz ※4K出力はHDMI2のみ	
	VGA解像度	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
	画面表示	1/4/6/8/9/16/25/32分割 / シークエンス/コリドモード	1/4/6/8/9/16/25/36/64 分割 / シークエンス/ コリドモード
	OSD表示	日本語	
録画	録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム	
	プリ録画	5/10/20/30/60秒	
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒	
記録媒体	HDD	8TB(搭載HDDx8台まで)	8TB(搭載HDD 最大8 台まで)
	バックアップ	USBメモリ	
	RAID	RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10	
映像再生	画面表示	1/4/9/16分割	
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2 ~ 32倍	
その他機能		プライバシーマスク、侵入検知、クロスライン検知、音声検知、人数カウント、イタズラ検知、シーン検知、EZCloud、DDNS	
インターフェイス	ネットワーク	2ポート(RJ-45 / 10/100/1000M)	
	PoEポート	—	
	アラーム入出力	16ch/4ch	
	シリアルポート	RS-232C / RS-485	
	eSATA	1ポート	
	電源出力	DC12V	
	USBシリアルポート	USB2.0x2(前面) / USB3.0x1(背面)	
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ	
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)	
	同時アクセス数	128	
電源	電源	AC100V 50/60Hz	
	消費電力	最大20W ※HDDを除く	
動作環境	周囲温度	-10℃ ~ 55℃	
	周囲湿度	0% ~ 90%(結露なき事)	
外形寸法		442(W)x86(H)x425(D)mm	
質量		約5.13kg ※HDDは含まない	
付属品		ACケーブル、ラックマウント金具、リモコン、マウス、端子台、取扱説明書、CD	

外形寸法図

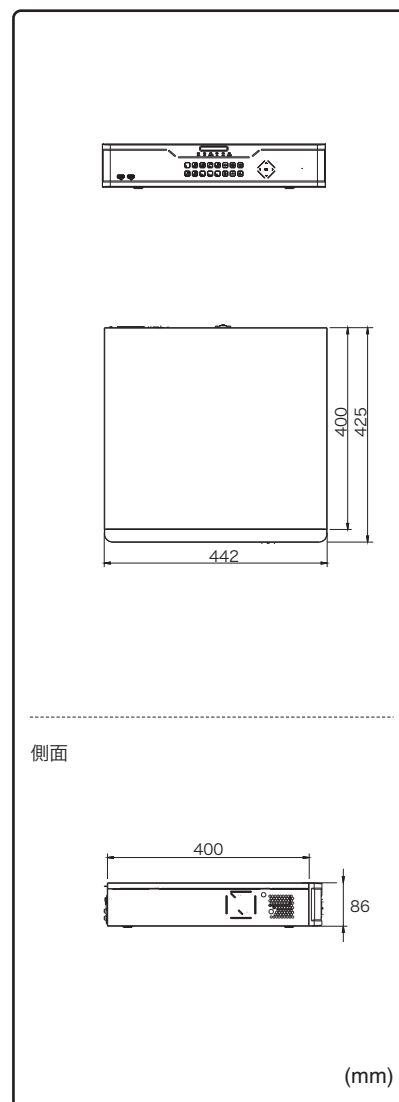


※製品の仕様及び外観は
予告なく変更となる場合があります。

遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

PCアプリケーション


EZ Station 複数拠点を同時に確認

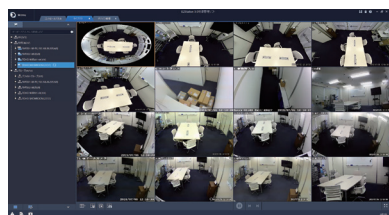

OS: Windows 7/8/8.1/10
CPU: Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上
RAM: 2GB以上
ビデオメモリ: 128MB以上 DirectX7以上
ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

モバイルアプリケーション

EZ View



対応OS
iOS7.0以降(iPhone/iPad/iPod touch)
Android 4.0.3以上

オプション(別売品)



IO DATA社製

21.5 型液晶モニター
LCD-AH221EDB-A

本体希望小売価格
オープン



IO DATA社製

23.8 型液晶モニター
LCD-AH241EDB-A

本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ **TEL 03-5816-4678**
AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821