



■ 外形図

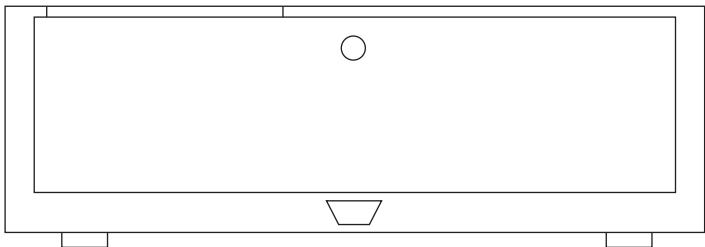

品名	32chネットワークレコーダー(横置き)	品番	TH-GHTVMS	No,	1/2
----	----------------------	----	-----------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

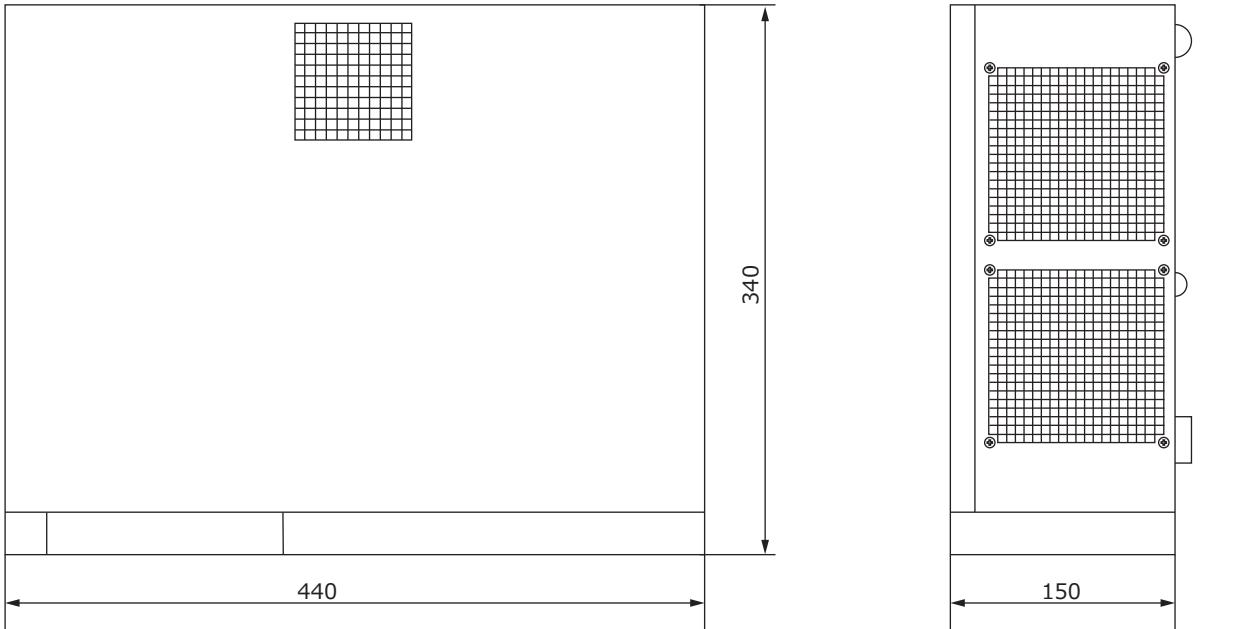

株式会社東邦技研

■仕様

型番		TH-GHTVMS
カメラ	接続台数	32台 ※ライセンス追加で最大64台まで
	対応カメラメーカー	GeoVision製IPカメラ、ビデオサーバー Panasonic / AXIS / SONY / その他 ※別途ライセンシーが必要
録画	映像、音声圧縮	H.264 / M-JPEG、AAC(16kHz/16bit)
	録画解像度	2560×1920 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×1024 / 704×480
	録画フレーム	960fps(1920×1080 / 1280×1024 / 704×480)
		640fps(2048×1536)
		320fps(2560×1920)
音声	画質	接続カメラに依存
	モード	常時 / スケジュール / モーション録画 ※センサー録画はオプション
音声	入力	接続カメラに依存
	出力	1ch(miniジャック)
モニター出力	表示フレーム	接続カメラに依存
	デュアルストリーム表示	対応
	出力端子	DVI×1ch / VGA×1ch / HDMI×1ch
	表示解像度	800×600～1920×1080
	表示方法	単画面 / 分割画面(任意に設定可能) / デジタルズーム
	OSD表示	日本語
記録媒体	内蔵HDD	1TB / 2TB / 4TB / 6TB / 8TB
	外付けHDD/NAS	対応
	バックアップ	DVD、USBメモリ、USB外付けHDD、NAS
映像再生	再生画面表示	単画面 / 分割画面(任意に設定可能) / デジタルズーム
	検索方法	簡易 / 日時指定 / オブジェクト検索 / イベント検索
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2～32倍 / 卷戻し2～32倍
ネットワーク	イーサネット	2系統 10/100/1000 Base-T
	遠隔監視	PC、スマートフォン(iPhone/Android)
	遠隔監視アプリケーション	WEBブラウザ(IE), GV-Edge Recording Manager, RemoteViewLog, GV-Eye
	DDNS	フリーDDNS対応
電源	アラーム入出力	オプション
	その他機能	ブリ録画、ポスト録画、カウンター機能、自動再起動、PIP表示、PAP表示
	DVR操作	マウス、キーボード
動作環境	消費電力	約100W
	電源	AC100V 50/60Hz
動作環境	周囲温度	0°C～50°C
	周囲湿度	0%～80% (結露なき事)
外形寸法		440(W)×150(H)×340(D)mm
質量		約9kg
付属品		ACケーブル、キーボード、マウス、取扱説明書、CD

品名	32chネットワークレコーダー(横置き)	品番	TH-GHTVMS	No,	2/2
----	----------------------	----	-----------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研