

32ch ネットワークレコーダー

3年保証

NVR304-32X

本体希望小売価格 **8TB** : オープン **12TB** : オープン

PRIME



RAID対応ネットワークレコーダー

32ch
入力

4K
HDMI出力

H.265

H.264

無償
DDNS

2
ストリーム

ONVIF
準拠

VGA
出力

スマホ
アプリ

PC
遠隔

RAID

LAN
2ポート

Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

RAID対応

録画データを複数のHDDに保存。もしもの時のデータ復旧が
容易に行えます。※複数HDDの搭載が必要です。

全方位カメラ対応

DDNS(無償)

モニター出力(HDMI×2/VGA×1)

モニター出力4K対応(HDMI)



EZCloud

ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。

ONVIFカメラ対応

動作温度範囲 -10°C~55°C


Uniview接続の参考例

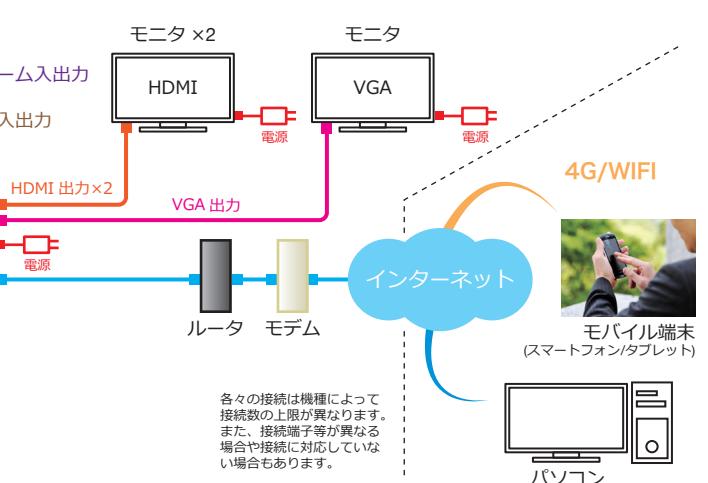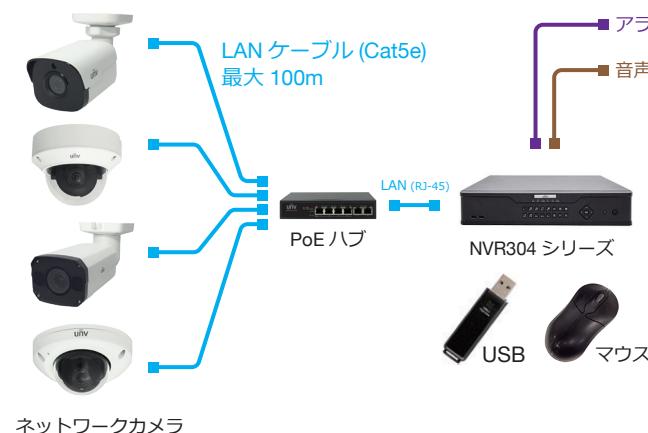

■ 製品仕様

品番	NVR304-32X-8TB	
カメラ	接続台数 対応カメラ	32台 UNVカメラ / ONVIF対応カメラ
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式	Ultra265/H.265/H.264
	ストリーミング	デュアルストリーミング
ネットワーク	受信帯域幅/配信帯域幅	384Mbps / 384Mbps
	プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
デコーディング	解像度	12MP/4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	デコーディング能力	12M×2台@30fps / 4K×4台@30fps / 4M×8台@30fps / 4M×9台@25fps / 1080px16台@30fps / 960px32台@25fps
モニター出力	出力端子	HDMI×2、VGA×1 ※HDMI音声出力はサポートされていません。
	HDMI解像度	4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	画面表示	1/4/6/8/9/16/25/36分割/ シーケンス/コリドモード
	OSD表示	日本語
録画	録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	プリ録画	5/10/20/30/60秒
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
記録媒体	HDD	8TB(搭載HDD4台まで)
	バックアップ	USBメモリ
	RAID	RAID 1 / 5
映像再生	画面表示	1/4/9/16分割
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2 ~ 32倍
その他機能		プライバシーマスク、侵入検知、クロスライン検知、音声検知、人数カウント、悪戯検知、シーン検知、EZCloud、DDNS
インターフェイス	ネットワーク	2ポート(RJ-45 / 10/100/1000M)
	PoEポート	—
	アラーム入出力	16ch/4ch
	シリアルポート	RS-232C / RS-485
	eSATA	1ポート
	電源出力	DC12V
	USBシリアルポート	USB2.0×2(前面) / USB3.0×1(背面)
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)
	同時アクセス数	128
電源	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	最大25W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度	-10°C ~ 55°C
	周囲湿度	0% ~ 90% (結露なき事)
外形寸法		442(W)×86(H)×425(D)mm
質量		約5.7kg ※HDDを除く
付属品		ACケーブル、ラックマウント金具、リモコン、マウス、端子台、取扱説明書、CD

■ 外形寸法図

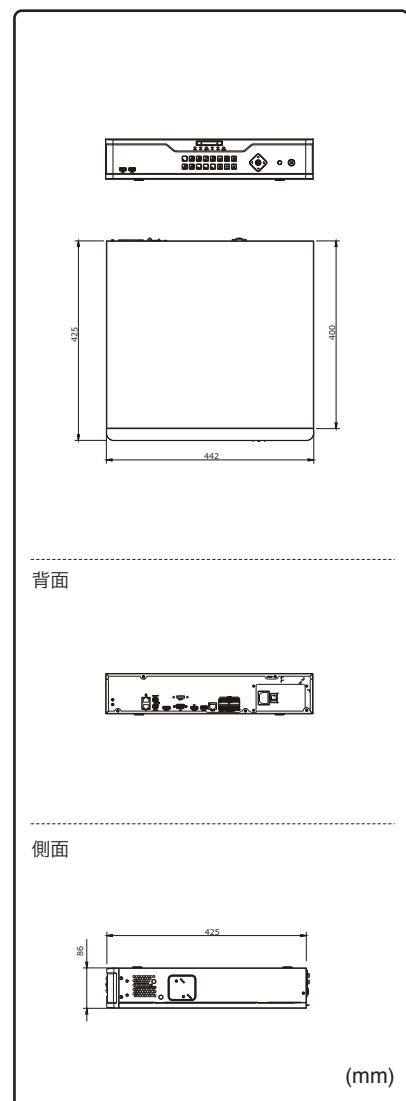


※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

■ 遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

PCアプリケーション


EZ Station 複数拠点を同時に確認

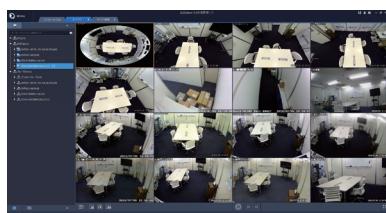

OS:Windows 7/8/8.1/10
CPU:Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上
RAM:2GB以上
ビデオメモリ:128MB以上 DirectX7以上
ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

モバイルアプリケーション

EZ View



対応OS
iOS7.0以降(iPhone/iPad/iPod touch)
Android 4.0.3以上

■ オプション(別売品)



IO DATA社製



IO DATA社製

21.5型液晶モニター
LCD-AH221EDB-A

本体希望小売価格
オープン

23.8型液晶モニター
LCD-AH241EDB-A

本体希望小売価格
オープン

■ 製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ TEL 03-5816-4678
AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821