

8ch / 16ch ハイブリットデジタルレコーダー

3年保証

XVR302-08U-IF

8ch
入力

本体希望小売価格 **2TB** : オープン **4TB** : オープン

XVR302-16Q-IF

16ch
入力

本体希望小売価格 **4TB** : オープン **8TB** : オープン



ラックマウント金具
RMU-1U-380

本体希望小売価格
オープン

顔認証機能搭載・ハイブリットデジタルレコーダー



圧縮方式 H.265/264

2つの圧縮方式(H.265またはH.264)が選択可能です。H.265方式はH.264と比較して約2倍の圧縮性能を有する動画圧縮規格です。

同軸カメラ・IPカメラ両方式に対応

I同軸カメラ(AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS)とIPカメラを一台のレコーダーに接続して録画できます。(IPカメラは8台まで増設可能)

最大8Mカメラに対応

モニター出力(HDMI / VGA / BNC)

EZCloud

ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。


EZDDNS

ONVIFカメラ対応

顔認証機能

UNV顔検知機能IPカメラ4台で顔認証をサポート。アナログカメラ、もしくは他社製IPカメラ1台の顔認証をサポート。※併用は出来ません。


システムの参考例

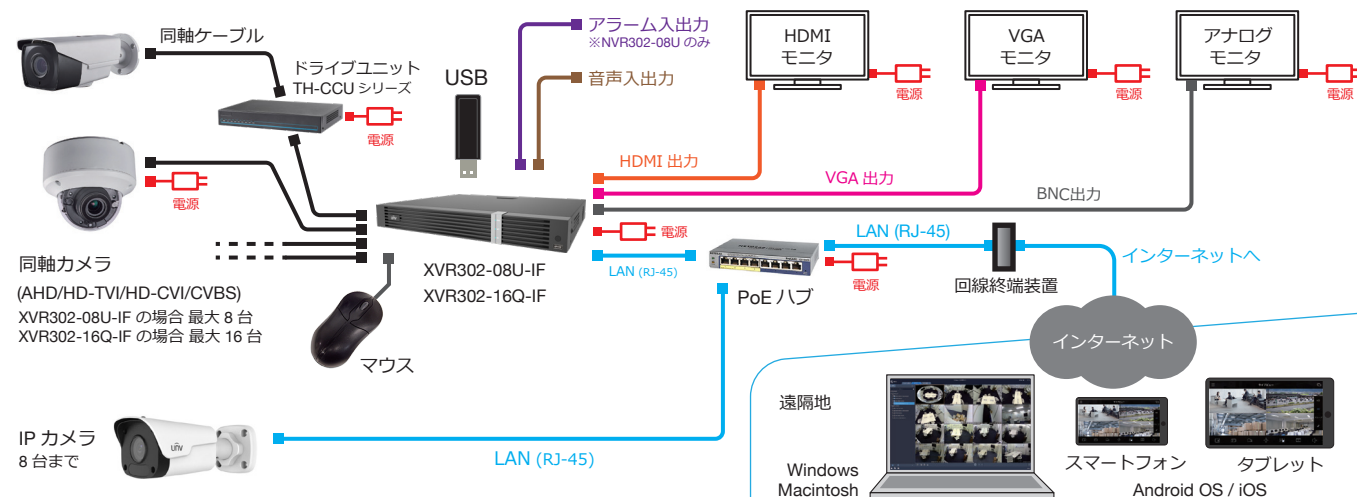

製品仕様

品番	XVR302-08U-IF	XVR302-16Q-IF
カメラ	アナログカメラ	8ch(BNC) ※AHD / TVI / CVI / CVBS対応
	IPカメラ	16ch(BNC) ※AHD / TVI / CVI / CVBS対応
音声	入力	8ch ※IPカメラのみの場合最大16台まで
映像	出力	4ch(RCA) / 1ch(RCA)
	圧縮方式	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
	ストリーミング	H.265/H.264
ネットワーク	デュアルストリーミング	
	受信帯域幅	72Mbps
	配信帯域幅	80Mbps
	プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
モニター出力	出力端子	HDMI×1, VGA×1, BNC×1
	HDMI解像度	4K / 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	画面表示	1/4/6/8/9/10/16分割 / シーケンス/コリドモード
	OSD表示	1/4/6/8/9/10/16分割 / シーケンス/コリドモード
録画	録画解像度	日本語
	録画フレーム	8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	録画方式	8M Lite@8fps(チャンネル1~4ch) / 5MP Lite @12fps / 4MP Lite@15fps / 3M@15fps(1~4ch) / 2M@15fps / 720p@30fps
	プリ録画	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	ポスト録画	5/10/20/30/60秒
記録媒体	HDD	5/10/20/30/60/120/300/600秒
	バックアップ	4TB (搭載HDD×2台まで)
	バックアップ	USBメモリ
映像再生	画面表示	1/4/6/8/9分割
	同時再生	1/4/6/8/9/16分割
	再生時操作	最大8台
	再生時操作	最大16台
顔認証	顔認証	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍
	顔認証	最大4台(UNV顔認証対応カメラ)
その他機能	顔認証	アナログカメラ×1台、もしくは 他社製IPカメラ×1台をサポート
インターフェイス	ネットワーク	プライバシーマスク, EZCloud, DDNS
	アラーム入力	1ポート(RJ-45 / 10/100/1000M)
	アラーム出力	8ch
	シリアル	4ch
	USB	1ch
	USB	RS-485
	USB	USB2.0×1 (前面)、USB3.0×1 (背面)
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)
	同時アクセス数	128
電源	電源	AC100V 50/60Hz ※付属ACアダプターより供給(DC12V)
	消費電力	最大12W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度	-10℃~55℃
	周囲湿度	0%~90% (結露なき事)
外形寸法		380(W)×53.5(H)×318(D)mm
質量		約2kg ※HDDを除く
付属品		ACアダプター、ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD

外形寸法図

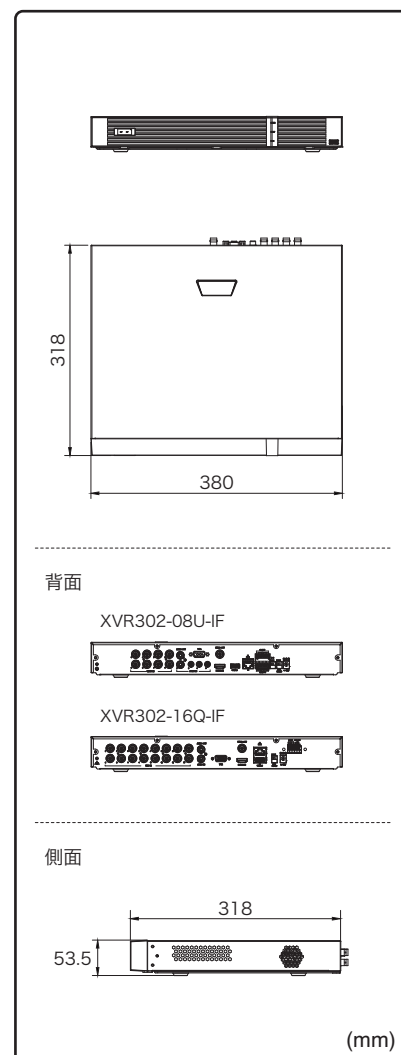


※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

PCアプリケーション


EZ Station 複数拠点を同時に確認

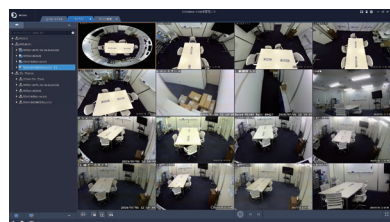

OS: Windows 7/8/8.1/10
 CPU: Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上
 RAM: 2GB以上
 ビデオメモリ: 128MB以上 DirectX7以上
 ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

モバイルアプリケーション

EZ View



対応OS
 iOS7.0以降(iPhone/iPad/iPod touch)
 Android 4.0.3以上

オプション(別売品)



IO DATA社製

21.5ワイド型液晶モニター
LCD-AH221EDB-A

本体希望小売価格
 オープン



IO DATA社製

23.8ワイド型液晶モニター
LCD-AH241EDB-A

本体希望小売価格
 オープン

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ **TEL 03-5816-4678**
 AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
 TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
 大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
 TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821