



TOHO
CCTV
SECURITY

同軸フルハイビジョンCCTV
アナログHDカメラシリーズ

安全を見守る
TOHOの映像監視
プロフェッショナルシステム



株式会社東邦技研

「AHD」「HD-TVI」「HD -CVI」など
複数の映像信号に対応した

アナログ HD カメラシリーズ

INDEX

カメララインナップ

ボックス型	P. 3
ドーム型	P. 3 - 5
赤外線ハウジング一体型	P. 6 - 7
煙感知器型カメラ	P. 7
録画機能付きカメラ	P. 8 - 10
PTZ カメラ	P. 11
4 分割器	P. 12
4 分配器	P. 12

レコーダー

SD カードレコーダー	P. 13
HDD レコーダー	P. 14 - 19

ドライブユニット

P.20 - 21

周辺機器

P.22 - 27

AHD カラーカメラ

TH-AHDS930VP

AHD TVI CVI

本体希望小売価格
¥90,000- (税別)


※レンズ・ブラケット別売



2年保証	デュアル電源	DC 12V	CVBS切替可	室内	DAY&NIGHT	D-WDR	BLC逆光補正
フリッカーレス	電子増感	3D DNR	UTC通信				

品番	TH-AHDS920VP	TH-AHDS930VP
イメージセンサー	1/3インチ カラー-CMOS	
表示画素数	200万画素 1920(H)×1080(V)	
映像出力	AHD / CVBS	AHD / HD-TVI / HD-CVI / CVBS
解像度	HD 1920×1080 CVBS 550TVL	
同期方式	内部同期	
赤外線、照射距離	—	
レンズマウント	CSマウント	
レンズ	—	
画角	HD — CVBS —	
最低被写体照度	カラー 0.07Lux (電子感度アップON時:0.008Lux)	
シャッタースピード	自動、フリッカーレス、手動(1/60~1/30,000)	
オートゲインコントロール	自動、LEVEL(1~10)	
ホワイトバランス	ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB	
デイナイト	カラー / 白黒 / 自動 / EXT	
電子感度アップ	ON / OFF (最大30倍)	
逆光補正	OFF / BLC / HSBL / D-WDR	
デジタルノイズリダクション	OFF / 低 / 中 / 高	
その他の機能	モーション検知、映像反転(上下左右)、 プライバシーマスク(4箇所)、デフォグ、シャープネス	
OSD	日本語、英語	
保護等級	—	
電源	①電源重畠式(専用コントローラより供給) ②DC12V ※①②は自動判別	
消費電流	260mA(最大)	
使用温度、湿度範囲	-10°C~50°C、90%RH以下(但し結露のないこと)	
外形寸法	60(W)×66(H)×121(D)mm	
質量	約290g	
付属品	取扱説明書	

外形図(mm)

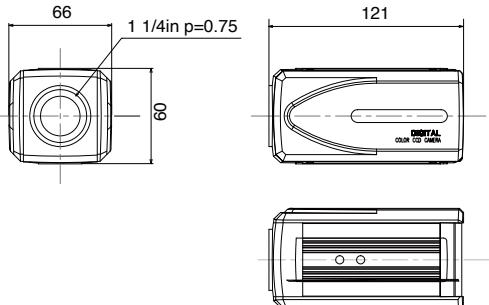

ドーム型 カラーカメラ

TH-AHDD930VP


AHD TVI CVI

本体希望小売価格
¥100,000- (税別)スモークカバー
TH-SC02本体希望小売価格
¥3,500- (税別)

2年保証	デュアル電源	DC 12V	CVBS切替可	室内	DAY&NIGHT	D-WDR	BLC逆光補正
フリッカーレス	電子増感	3D DNR	電動パリフーカル	UTC通信			

品番	TH-AHDD930VP
イメージセンサー	1/3インチ カラー-CMOS
表示画素数	200万画素 1920(H)×1080(V)
映像出力	AHD / TVI / CVI / CVBS ※切替可能
解像度	HD 1920×1080 CVBS 550TVL
同期方式	内部同期
赤外線、照射距離	—
レンズマウント	—
レンズ	2.7~12mm 電動パリフーカルレンズ
画角(16:9)	水平 96°~34° 垂直 53°~19°
最低被写体照度	カラー 0.09Lux (電子感度アップON:0.001Lux)
シャッタースピード	自動、フリッカーレス、手動(1/30~1/30,000)
オートゲインコントロール	10段階
ホワイトバランス	自動 / 自動2 / ワンプッシュ / 手動
デイナイト	カラー / 白黒 / 自動 / EXT
電子感度アップ	ON / OFF (最大32倍)
逆光補正	BLC / HSBL / WDR
デジタルノイズリダクション	ON(3段階) / OFF
その他の機能	モーション検知、映像反転(上下左右) プライバシーマスク(4箇所)、デフォグ、シャープネス
OSD	日本語、英語
保護等級	—
電源	①電源重畠式(専用コントローラより供給) ②DC12V ±10% ※①②は自動判別
消費電流	150mA(最大)
使用温度、湿度範囲	-10°C~50°C、90%RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	130(Φ)×105(H)mm
質量	約360g
付属品	取扱説明書、DCケーブル、ビス一式、カバー開け工具

外形図(mm)

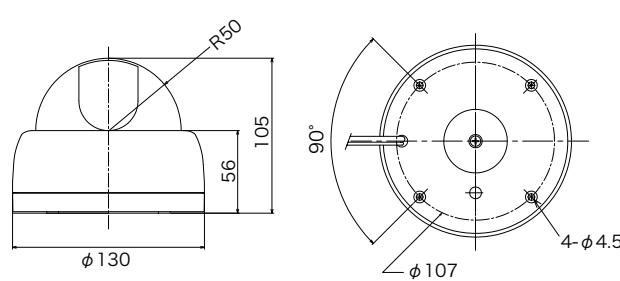

ボックス型

ドーム型

赤外線ハウジング一体型

煙感知器型

録画機能付

旋回・ズーム型

ドーム型 カラーカメラ

TH-AHDD230 AHD TVI CVI本体希望小売価格
¥90,000- (税別)

ボックス型

ドーム型

赤外線ハウジング一体型

煙感知器型


録画機能付

旋回・ズーム型

2年保証 2ケーブル DC 12V CVBS 切替可 室内 D-WDR BLC 逆光補正 フリックレス
電子増感 3D DNR DAY& NIGHT UTC 通信 電動バリオーカル

品番	TH-AHDD230
イメージセンサー	1/3インチ カラーCMOS
表示画素数	200万画素 1920(H)×1080(V)
映像出力	AHD / TVI / CVI / CVBS ※切替可能
解像度	HD 1920×1080 CVBS 550TVL
同期方式	内部同期
赤外線、照射距離	—
レンズマウント	—
レンズ	2.7~12mm 電動バリフォーカルレンズ
画角(16:9)	水平 96°~34° 垂直 53°~19°
最低被写体照度	カラー 0.07Lux (電子感度アップOFF時) 白黒 0.0025Lux(電子感度アップON時)
シャッタースピード	自動、フリックレス、手動(1/30-1/30,000)
オートゲインコントロール	自動、LEVEL(1~10)
ホワイトバランス	オート / オート2 / ワンプッシュ / マニュアル
デイナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部制御
電子感度アップ	×2/4/8/16/32
逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
WDR	オフ / 低 / 中 / 高
デジタルノイズリダクション	オフ / 低 / 中 / 高
その他機能	モーション検知、映像反転(上下左右)、プライバシーマスク(4箇所)、デフォグ、シャープネス
OSD	日本語/英語
保護等級	—
電源	DC12V±10%
消費電流	180mA(最大)
使用温度、湿度範囲	-10°C~50°C、80%RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	128(Φ)×92(H)mm
質量	約260g
付属品	取扱説明書、DCケーブル、ビス一式

外形図(mm)

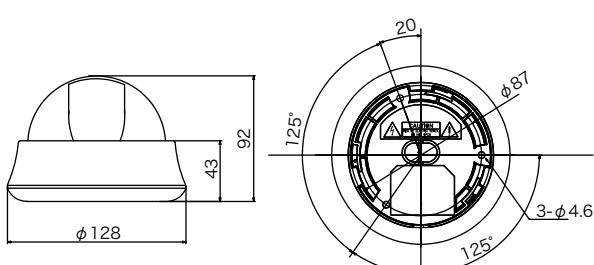


赤外線バンダルドーム型デイナイトカメラ

TH-AHDV930VP AHD TVI CVI本体希望小売価格
¥150,000- (税別)

2年保証 デュアル電源 DC 12V CVBS 切替可 屋外IP66 赤外線20m バンダルブルーフ D-WDR
BLC 逆光補正 フリックレス 電子増感 3D DNR DAY& NIGHT

品番	TH-AHDV930VP
イメージセンサー	1/3インチ カラーCMOS
画素数	200万画素 1920(H)×1080(V)
映像出力	AHD / TVI / CVI / CVBS ※切替可能
解像度	HD 1920×1080 CVBS 550TVL
同期方式	内部同期
赤外線、照射距離	35個、30m
レンズマウント	—
レンズ	2.8~12mm
画角(16:9)	水平 96°~34°、垂直 53°~19°
最低被写体照度	カラー 0.07Lux 白黒 0Lux ※赤外線照射時
シャッタースピード	自動、フリックレス、手動(1/30-1/50,000)
オートゲインコントロール	自動、LEVEL(1~15)
ホワイトバランス	ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
デイナイト	カラー / 白黒 / 自動 / EXT
電子感度アップ	ON / OFF (最大30倍)
逆光補正	BLC / HSBLC / D-WDR
デジタルノイズリダクション	2D / 3D
その他機能	モーション検知、映像反転(上下左右)、プライバシーマスク(4箇所)、デフォグ、シャープネス
OSD	日本語/英語
保護等級	IP66
電源	①電源重畠式(専用コントローラより供給) ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電流	330mA (4W)
使用温度、湿度範囲	-10°C~50°C、90%RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	145.5(Φ)×119.5(H)mm
質量	約760g
付属品	取扱説明書、DCケーブル、専用レンチ、取付シール、BNC変換ケーブル、ビス一式

外形図(mm)

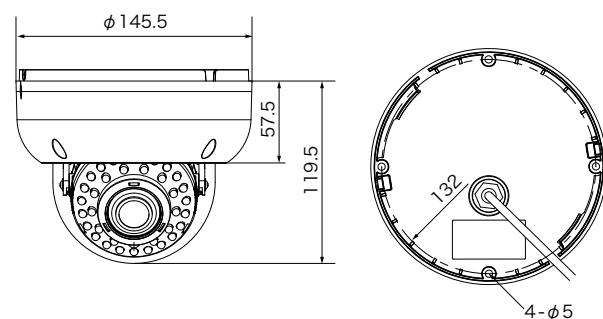


赤外線ドーム型 カラーカメラ

TH-HDD2568TVP **TVI**本体希望小売価格
¥60,000- (税別)スモークカバー
TH-SC2568本体希望小売価格
¥3,000- (税別)

2年保証	デュアル電源	DC 12V	CVBS 切替可	室内	赤外線 20m	120dB WDR	BLC 逆光補正
電子増感	3D DNR	DAY&NIGHT	UTC通信	電動バリフォーカル			

品番	TH-HDD2568TVP
イメージセンサー	2M ブロゲッジスキャン CMOS
映像信号	NTSC / PAL
映像出力	HD-TVI / CVBS ※切替可能
解像度	1920×1080(HD-TVI)
同期方式	内部同期
赤外線、照射距離	最長20m
レンズマウント	—
レンズ	2.8~12mm 電動バリフォーカルレンズ
画角	水平 103°~32.1°
最低被写体照度	カラー 0.005Lux 白黒 0Lux ※赤外線照射時
シャッタースピード	1/30~1/50,000
オートゲインコントロール	OFF / 3段階
ホワイトバランス	ATW / マニュアル
デイナイト	カラー / 白黒 / 自動
電子感度アップ	OFF / 16段階
ワイドダイナミックレンジ	120dB
逆光補正	GROBAL / WBR / BLC
デジタルノイズリダクション	3D(10段階)
その他機能	輝度、コントラスト、シャープネス、カラーゲイン、映像反転、プライバシーマスク、モーション検知、UTC通信、スマートIR
OSD	英語
保護等級	IP50
電源	①電源重畠式(専用コントローラより供給) ②DC12V±25% ※①②は自動判別
消費電流	7W(DC12V 200mA)
使用温度、湿度範囲	-40°C~60°C, 90%RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	136(φ)×102(H)mm
質量	約650g
付属品	取扱説明書、ビースト

外形図(mm)




赤外線バンダードーム型 カラーカメラ

TH-HDV2568TVP **TVI**本体希望小売価格
¥70,000- (税別)壁面取付金具
TH-1273ZJ-140B本体希望小売価格
¥18,500- (税別)

2年保証	デュアル電源	DC 12V	CVBS 切替可	屋外 IP67	赤外線 40m	バンダルブルーフ	120dB WDR
BLC 逆光補正	電子増感	3D DNR	DAY&NIGHT	UTC通信	電動バリフォーカル		

品番	TH-HDV2568TVP
イメージセンサー	2M ブロゲッジスキャン CMOS
映像信号	NTSC / PAL
映像出力	HD-TVI / CVBS ※切替可能
解像度	1920×1080(HD-TVI)
同期方式	内部同期
赤外線、照射距離	最長40m
レンズマウント	—
レンズ	2.8~12mm 電動バリフォーカルレンズ
画角	水平 103°~32.1°
最低被写体照度	カラー 0.005Lux 白黒 0Lux ※赤外線照射時
シャッタースピード	1/30~1/50,000
オートゲインコントロール	OFF / 3段階
ホワイトバランス	ATW / マニュアル
デイナイト	カラー / 白黒 / 自動
電子感度アップ	OFF / 16段階
ワイドダイナミックレンジ	120dB
逆光補正	GROBAL / WBR(120dB) / BLC
デジタルノイズリダクション	3D(10段階)
その他機能	輝度、コントラスト、シャープネス、カラーゲイン、映像反転、プライバシーマスク、モーション検知、UTC通信、スマートIR
OSD	英語
保護等級	IP67
電源	①電源重畠式(専用コントローラより供給) ②DC12V±25% ※①②は自動判別
消費電流	7W(DC12V 200mA)
使用温度、湿度範囲	-40°C~60°C, 90%RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	145(φ)×124(H)mm
質量	約1.6kg
付属品	取扱説明書、ビースト

外形図(mm)

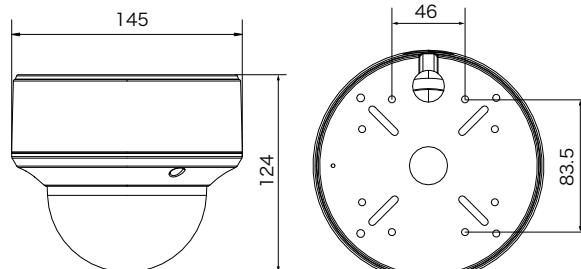

ボックス型

ドーム型

赤外線ハウジング一体型

煙感知器型

録画機能付

旋回・ズーム型

赤外線ハウジング一体型カメラ

TH-AHDW930 AHD TVI CVI本体希望小売価格
¥100,000- (税別)

赤外線ハウジング一体型カメラ

TH-AHDW930VP AHD TVI CVI本体希望小売価格
¥150,000- (税別)

専用オプション

配線収納ボックス
PV4B-ANFJ


未来工業製

本体希望小売価格
¥3,170- (税別)

※AHDW930のみ

品番	TH-AHDW930	TH-AHDW930VP
イメージセンサー	1/3インチ カラーカMOS	
表示画素数	200万画素 1920(H)×1080(V)	
映像出力	AHD / TVI / CVI / CVBS ※切替可能	
解像度	AHD 1920×1080 CVBS 550TVL	
同期方式	内部同期	
赤外線、照射距離	8個(拡散タイプ)、最大30m	
レンズマウント	—	
レンズ	2.8~12mm	
画角(16:9)	AHD 水平(16:9) 96°~34° 垂直53°~19°	
最低被写体照度	カラー 0.07Lux 白黒 0Lux ※赤外線ON時	
シャッタースピード	自動、フリッカーレス、手動(1/30~1/50,000)	
オートゲインコントロール	自動、LEVEL(1~15)	
ホワイトバランス	ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB	
デイナイト	カラー / 白黒 / 自動 / EXT	
電子感度アップ	ON / OFF (最大30倍)	
逆光補正	BLC / HSBLC / D-WDR	
デジタルノイズリダクション	3D / 2D	
その他機能	モーション検知、映像反転(上下左右)、シャープネス プライバシーマスク(4箇所)、デフォグ、同軸通信対応(UTC)	
OSD	日本語 / 英語	
保護等級	IP66	
電源	①電源重置式(専用コントローラより供給) ※TH-AHDW930VPのみ ②DC12V±10% ※①②は自動判別	
消費電流	4W(DC12V 330mA)	
使用温度、湿度範囲	-10°C~50°C, RH80%以下(但し結露のないこと)	
外形寸法	85(W)×120(H)×290(D)mm	
質量	約830g ※カバーを含む	
付属品	取扱説明書、専用レンチ、取付シール、BNC変換ケーブル、DCケーブル、ビス一式	

外形図(mm)

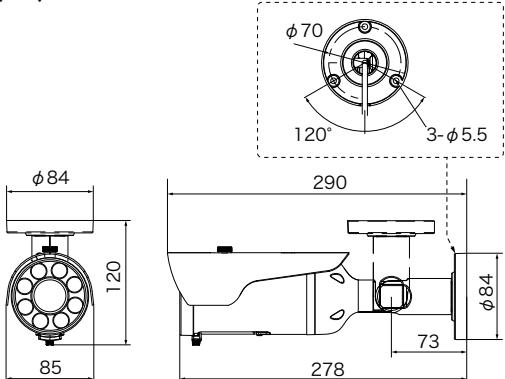


赤外線ハウジング一体型カメラ

TH-AHDW830 AHD本体希望小売価格
¥180,000- (税別)

品番	TH-AHDW830
イメージセンサー	1/2.9インチ カラーカMOS
表示画素数	200万画素 1984(H)×1105(V)
映像出力	AHD / CVBS ※切替可能
解像度	AHD 1920×1080 / 1280×780 CVBS 700TVL
同期方式	内部同期
赤外線、照射距離	80個、最大45m
レンズマウント	—
レンズ	2.8~12mm (電動バリフォーカルレンズ)
画角(16:9)	水平 91°~28°、垂直 67.5°~21.2°
最低被写体照度	カラー 0.5Lux※電子感度アップOFF時 白黒 0Lux※赤外線照射時
シャッタースピード	自動、フリッカーレス、手動(1/30~1/50,000)
オートゲインコントロール	15段階
ホワイトバランス	自動、手動、プリセット、自動EXT
デイナイト	カラー / 白黒 / 自動 / EXT
電子感度アップ	ON / OFF (最大30倍)
逆光補正	D-WDR / BLC / HSBLC
デジタルノイズリダクション	3D-DNR、4段階
その他機能	モーション検知、映像反転(上下左右)、デフォグ、同軸通信対応(UTC) プライバシーマスク(4箇所)、シャープネス、調整用モニター出力(RCA)
OSD	日本語 / 英語 / その他
保護等級	IP66
電源	DC12V
消費電流	750mA (最大)
使用温度、湿度範囲	-10°C~50°C, 90%RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	145(W) × 274(H) × 337(D)mm
質量	約2.4kg
付属品	取扱説明書、配線ボックス、DCケーブル、ビス一式、専用レンチ

外形図(mm)

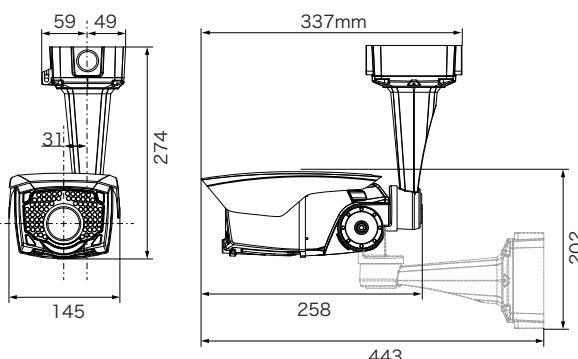

赤外線ハウジング一体型デイナイトカメラ

TH-HDW2168TVP **TVI**本体希望小売価格
¥60,000- (税別)


TH-1280ZJ-S

本体希望小売価格
¥9,600- (税別)

2年保証	デュアル電源	DC 12V	CVBS 切替可	屋外 IP67	赤外線 40m	120dB WDR	BLC 逆光補正
電子増感	3D DNR	DAY& NIGHT	UTC 通信	電動バリフォーカル			

品番	TH-HDW2168TVP
イメージセンサー	2M ブローレッピスキャン CMOS
映像信号	NTSC / PAL
映像出力	HD-TVI / CVBS ※切替可能
解像度	1920×1080(HD-TVI)
同期方式	内部同期
赤外線、照射距離	最長40m
レンズマウント	—
レンズ	2.8~12mm 電動バリフォーカルレンズ
画角	水平 103°~32.1°
最低被写体照度	カラー 0.005Lux 白黒 0Lux ※赤外線照射時
シャッタースピード	1/30~1/50,000
オートゲインコントロール	OFF / 3段階
ホワイトバランス	ATW / マニュアル
ディナイト	カラー / 白黒 / 自動
電子感度アップ	OFF / 16段階
ワイドダイナミックレンジ	120dB
逆光補正	GROBAL / WBR / BLC
デジタルノイズリダクション	3D(10段階)
その他機能	輝度、コントラスト、シャープネス、カラーゲイン、映像反転、プライバシーマスク、モーション検知、UTC通信、スマートIR
OSD	英語
保護等級	IP67
電源	①電源重畠式(専用コントローラより供給) ②DC12V±25% ※①②は自動判別
消費電流	8.2W(DC12V 200mA)
使用温度、湿度範囲	-40°C~60°C、90%RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	92(W)×89(H)×270(D)mm
質量	約900g
付属品	取扱説明書、ビス一式

外形図(mm)

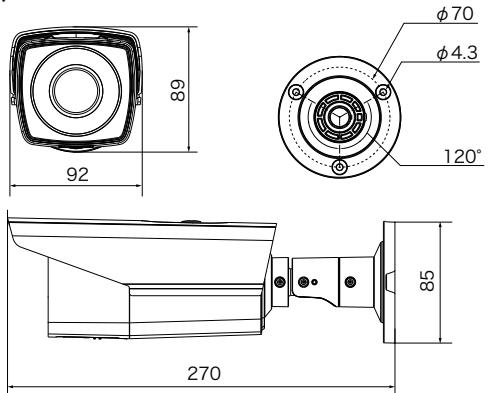

煙感知器型カメラ

TH-AHD400 **AHD**本体希望小売価格
¥70,000- (税別)

ボックス型

ドーム型


赤外線ハウジング一体型

煙感知器型

録画機能付

旋回・ズーム型

外形図(mm)

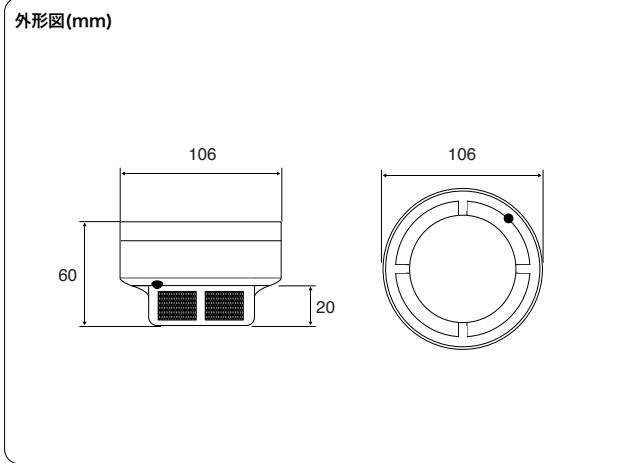

フルHD SDカード録画機能付きカメラ
TH-RW2200SD 1080p


※SDカード別売
※ACアダプター付属



1080p 録画	SDXC -256GB	H.264	上書き 録画	死活確認 LED	リモコン 操作可	CVBS 出力
屋外 IP66	赤外線 30m	D-WDR	BLC 逆光補正	2 ケーブル	DC 12V	

品番	TH-RW2200SD
カメラ	イメージセンサー 1/3インチ カラーCMOS 表示画素数 200万画素 1920(H) x 1080(V) 解像度 1080P(1920x1080) 映像出力 CVBS x 1ch(BNC) 最低被写体照度 0Lux ※赤外線照射時 赤外線LED 42個 照射距離 約30m レンズ 2.8mm-12mm 画角 水平 91°-28°、垂直 74.7°-21.2° その他機能 AGC、BLC、D-WDR、デイナイト、プライバシーマスク
録画	記録メディア SDカード256GB(最大) 圧縮方式 H.264 AVIファイル 録画解像度 1920x1080、1280x720 録画フレーム数 1920x1080:最大25フレーム、1280x720:最大30フレーム 画質 3段階 録画モード 手動 / 予約(動作検出、連続)
パスワード機能	あり(PCによるカード内データ再生時にパスワード認証が必要)
上書き機能	あり
再生方法	再生/早送り/巻き戻し/一時停止/コマ送り/コマ戻し
再生速度	1/2/4/8/16/32倍速
その他機能	録画状態表示LED付、SD盗難防止用カバー
電源、消費電流	DC12V 500mA(最大)
保護等級	IP66相当
使用温度範囲	-10°C-50°C
使用湿度範囲	90%RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	88(W)x101.5(H)x307(D)mm ※カバーを含む
質量	約1.3kg
付属品	取扱説明書、ビス、六角レンチ、リモコン、ACアダプター

外形図(mm)

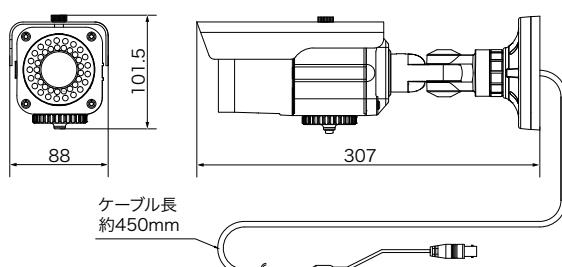

SDカード録画機能付きドーム型カメラ

TH-RD3200SD 1080p

本体希望小売価格
¥180,000- (税別)


※SDカード別売
※ACアダプター付属



1080p 録画	SDXC -256GB	H.264	上書き 録画	死活確認 LED	リモコン 操作可	CVBS 出力
屋外 IP66	赤外線 20m	D-WDR	BLC 逆光補正	2 ケーブル	DC 12V	

品番	TH-RD3200SD
カメラ	イメージセンサー 1/3インチ カラーCMOS 表示画素数 1936(H)x1097(V) 2.12Mピクセル 解像度 1080P(1920x1080) 映像出力 CVBSx2ch(BNC/RCA) ※同時出力不可 最低被写体照度 0Lux ※赤外線照射時 赤外線LED 24個 照射距離 約20m レンズ 2.8mm-12mm 画角 水平 91°-28°、垂直 74.7°-21.2° その他機能 AGC、BLC、D-WDR、デイナイト、プライバシーマスク
録画	記録メディア SDカード256GB(最大) 圧縮方式 H.264 AVIファイル 録画解像度 1920x1080、1280x720 録画フレーム数 1920x1080:最大25フレーム、1280x720:最大30フレーム 画質 3段階 録画モード 手動 / 予約(動作検出、連続)
パスワード機能	あり(PCによるカード内データ再生時にパスワード認証が必要)
上書き機能	あり
再生方法	再生/早送り/巻き戻し/一時停止/コマ送り/コマ戻し
再生速度	1/2/4/8/16/32倍速
その他機能	録画状態表示LED付
電源、消費電流	DC12V 500mA(最大)
保護等級	IP66相当
使用温度範囲	-10°C-50°C
使用湿度範囲	90%RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	133(φ)x100(H)mm
質量	約800g
付属品	取扱説明書、ビス、専用レンチ、リモコン、ACアダプター、壁面取付金具

外形図(mm)

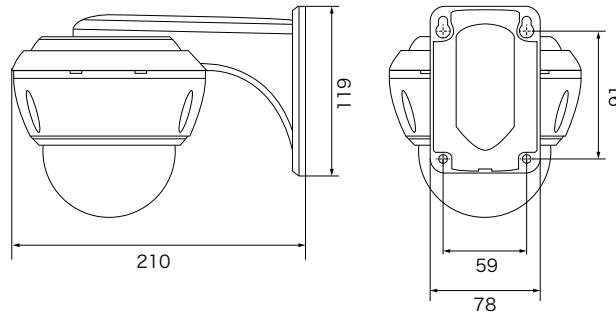

HDD録画機能付きカメラ

TH-RW1000HD

1080p

本体希望小売価格
オープンプライス

SSD録画機能付きカメラ

TH-RW1000SSD

1080p

本体希望小売価格
オープンプライス

録画時間目安表

フルHD(1920x1080)

保存容量	画質	録画フレーム数					
		5fps	7fps	10fps	15fps	20fps	30fps
128GB	最高	2.8	2.5	2.2	1.8	1.5	1.2
	高	3.8	3.4	3.0	2.4	2.1	1.6
	標準	5.7	5.1	4.5	3.7	3.1	2.4
	中	7.5	6.8	6.0	4.9	4.2	3.2
256GB	最高	5.7	5.1	4.4	3.7	3.1	2.3
	高	7.5	6.8	5.9	4.8	4.2	3.2
	標準	11.3	10.2	8.9	7.3	6.3	4.8
	中	15.1	13.6	11.9	9.8	8.3	6.4
500GB	最高	11.1	9.9	8.6	7.2	6.0	4.6
	高	14.6	13.2	11.5	9.4	8.1	6.2
	標準	22.1	19.8	17.4	14.3	12.2	9.3
	中	29.4	26.5	23.2	19.0	16.3	12.5

単位：日


HD(1280x720)

保存容量	画質	録画フレーム数					
		5fps	7fps	10fps	15fps	20fps	30fps
128GB	最高	5.7	5.1	4.5	3.7	3.1	2.4
	高	7.5	6.8	6.0	4.9	4.2	3.2
	標準	11.3	10.1	8.9	7.3	6.3	4.8
	中	15.1	13.7	11.9	9.8	8.3	6.4
256GB	最高	11.3	10.2	8.9	7.3	6.3	4.8
	高	15.1	13.6	11.9	9.8	8.3	6.4
	標準	22.7	20.3	17.8	14.7	12.5	9.6
	中	30.3	27.3	23.8	19.6	16.7	12.8
500GB	最高	22.1	19.8	17.4	14.3	12.2	9.3
	高	29.4	26.5	23.2	19.0	16.3	12.5
	標準	44.2	39.5	34.8	28.6	24.4	18.7
	中	59.0	53.3	46.5	38.2	32.5	25.0

単位：日

※録画時間は参考値です。撮影環境によって録画時間が異なる場合があります。

品番	TH-RW1000HD	TH-RW1000SSD
カメラ		
イメージセンサー	1/2.8型 プログレッシブスキャンCMOS	
解像度	200万画素 1920H)x1080(V)	
レンズ	メガピクセルパリフォーカルレンズ 2.8~12mm	
水平画角	水平:91°~28° 垂直74.7°~21.2°	
最低被写体照度	カラー 0.15Lux / 白黒 0Lux(赤外線ON時)	
ホワイトバランス	自動 / 手動	
プライバシーマスク	8エリア	
その他機能	WDR、逆光補正、HLC、ディナイト、電子感度アップ、デフォグ	
集音マイク	-	
録画		
記録媒体	2.5インチHDD 500GB	SSD 128GB~512GB
画像圧縮方式	H.264	
音声圧縮	-	
録画解像度	1920x1080/1280x1024/1280x960/1280x720/1024x768	
録画フレームレート	1~30フレーム/秒	
録画モード	常時録画、スケジュール録画、モーション録画	
無線LAN		
規格	IEEE802.11 ac/a/b/g/n	
伝送速度	最大433Mbps	
伝送方式	OFDM(直交周波数分割方式)	
周波数帯域	5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz/2.4GHz	
セキュリティ	WEP、MACアドレスフィルタリング、ネットワーク分離機能 WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)、ESS-IDステルス機能	
その他機能		
時刻同期	NTP/GPS	
映像確認	無線LAN/有線LAN(オプション)	
バックアップ	専用アプリケーション(NEMON2) / HDD脱着	
LED表示	赤:点灯(正常時) / 点滅(機器異常) 緑:点滅(データ書き込み)	
ライブ映像	対応OS(PC用)	Windows XP、Windows7、Windows8/8.1、Windows10
録画再生アプリケーション	対応OS(スマートフォン用)	iphone / Android
セキュリティ	ユーザー名、パスワードによる認証	
保護等級	IP66	
動作温度、湿度	-10°C~50°C、10%~90%(結露無きこと)	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	20W	
外形寸法	250(W)x294(H)x379(D)mm	※取付金具含まず
質量	約6.85kg	※取付金具含まず

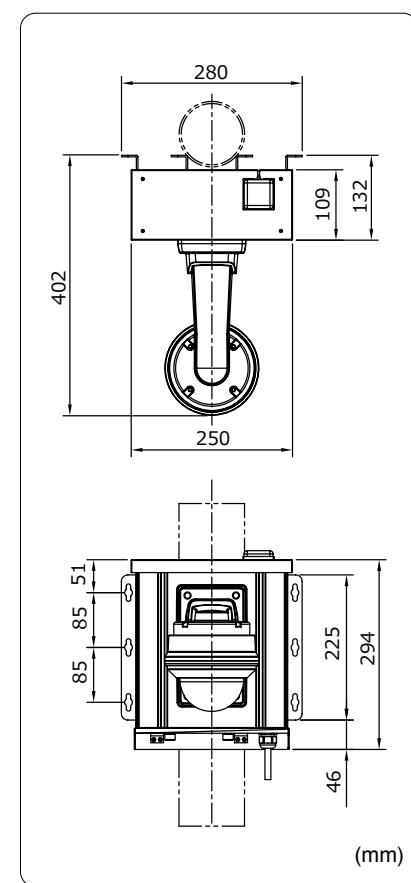

ボックス型 ドーム型 赤外線ハウジング一体型 録画機能付 旋回・ズーム型

SSD録画機能付きカメラ

TH-RW2721IP 1080p

本体希望小売価格
オープンプライス

1080p
録画

SSD

H.264

上書き
録画

死活確認
LED

ローカル
WiFi

BLC
逆光補正

WDR

DAY &
NIGHT

屋外
IP66

AC
100V

映像確認アプリケーション




PC




モバイル

運用イメージ

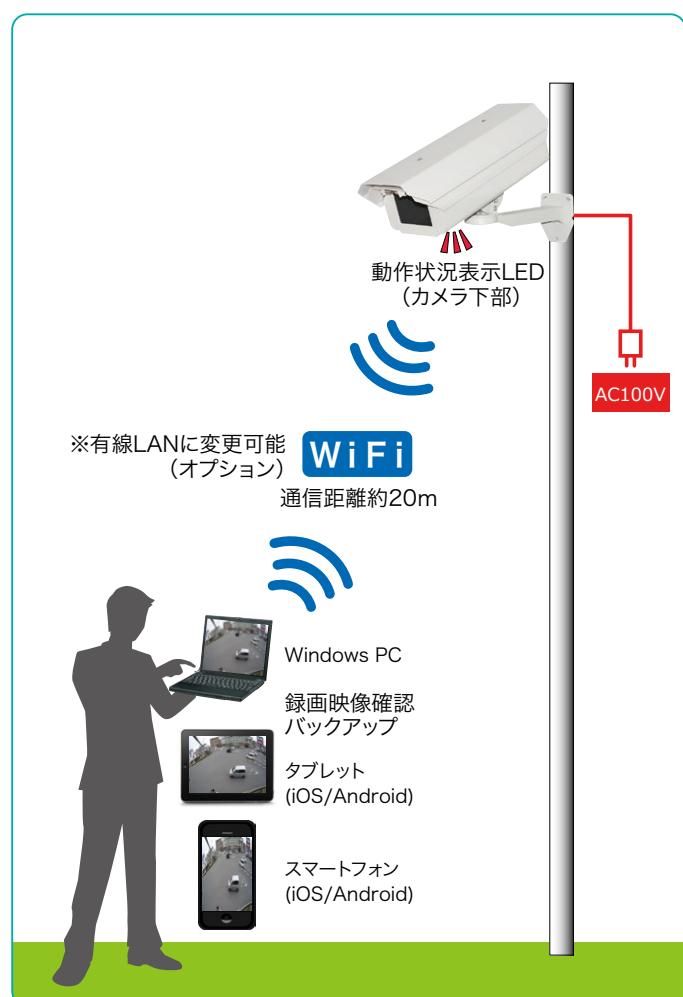

品番	TH-RW2721IP
カメラ	
イメージセンサー	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	200万画素 1920(H)×1080(V)
レンズ	メガピクセルパリフォーカルレンズ 2.8~12mm
水平画角	100°~35°
最低被写体照度	カラー 0.005Lux / 白黒 0.004Lux
シャッタースピード	自動 / 手動(1/5~1/16,000秒)
ホワイトバランス	自動 / 手動
プライバシーマスク	8エリア
その他機能	WDR、逆行補正、デイナイト、電子感度アップ、デフォグ
集音マイク	内蔵
録画	
記録媒体	SSD240GB
画像圧縮方式	H.265 / H.264
音声圧縮	G.711
録画解像度	1920x1080 / 1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 640x512
録画フレームレート	1~30フレーム/秒
録画モード	常時録画、スケジュール録画、モーション録画
無線LAN	
規格	IEEE802.11 ac/a/b/g/n
伝送速度	最大433Mbps
伝送方式	OFDM(直交周波数分割方式)
周波数帯域	5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz/2.4GHz
セキュリティ	ESS-IDステルス機能、MACアドレスフィルタリング、ネットワーク分離機能 WEP、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)
その他機能	
時刻同期	—
映像確認	無線LAN/有線LAN(オプション)
バックアップ	専用アプリケーション、FTPダウンロード
LED表示	録画異常時にLED点灯
ライブ映像/録画再生	対応OS(PC用)
対応OS	Windows7(32/64bit)、Windows8/8.1(32/64bit)、Windows10(32/64bit)
セキュリティ	ユーザー名、パスワードによる認証
録画再生アプリケーション	Windows7(32/64bit)、Windows8/8.1(32/64bit)、Windows10(32/64bit)
保護等級	IP66
動作温度、湿度	-10°C~50°C、10%~90%(結露無きこと)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	20W
外形寸法	154(W)×245(H)×480(D)mm※取付金具含む
質量	約4kg

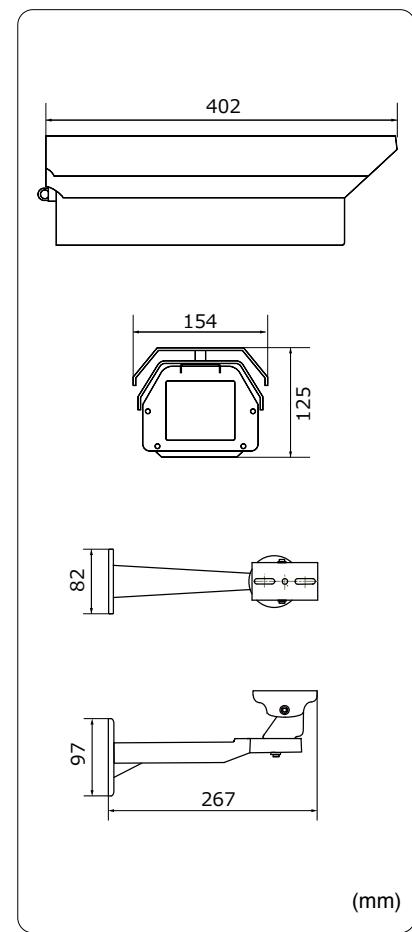

AHDミニPTZドームカメラ

TH-AHDZ1021 AHD本体希望小売価格
¥200,000- (税別)

※ACアダプター付属



品番	TH-AHDZ1021
イメージセンサー	1/2.8型CMOSセンサー
表示画素数	200万画素 1920(H)×1080(V)
走査方式	プログレッシブスキャン
映像出力	AHD/ CVBS 75Ω(BNC) ※同時出力
同期方式	内部同期
赤外線	なし
レンズ	倍率 光学10倍、デジタル32倍
	焦点距離 5.1~51mm
	画角 水平56°~6°、垂直43°~4.5°
最低被写体照度	カラー 0.5Lux(電子感度アップ時 0.002Lux) 白黒 0.1Lux(電子感度アップ時 0.001Lux)
水平回転角度	360°エンドレス
水平回転速度	マニュアル 最大150°/秒(6段階) プリセット 最大250°/秒
垂直回転角度	-2°~90°
垂直回転速度	マニュアル 最大150°/秒(6段階) プリセット 最大250°/秒
最小回転速度	0.05°
プリセット	登録数 165箇所 名称 16文字(英数字)
グループツア	8グループ
オートスキャン(オートパン)	プログラム可能
パターン	8パターン登録可能(合計480秒まで)
セクター	8セクター選択(16文字)
ホームポジション	OFF / ON (15秒~90秒 16段階)
パスワード保護	可能
シャッタースピード	自動 / フリッカーレス / 1/60~1/60,000 スローシャッター(2~4)倍
ホワイトバランス	自動 / Indoor / Outdoor
デイナイト	自動 / カラー / 白黒
電子感度アップ	ON, OFF, 11段階
逆光補正	BLC / HLC / WDR
デジタルノイズリダクション	ON / OFF, 3段階
プライバシーマスク	8箇所
OSD	英語
専用線通信	RS-485
プロトコル	PELCO-D/P
アラーム入力	4ch
動作	プリセット / ツア / パターン
オートフリップ	ON / OFF
保護等級	IP66
電源・消費電流	DC12V 1A
使用温度、湿度範囲	-10°C~50°C, 90%RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	Φ157 x 157.5(H)mm
質量	約1.9kg
付属品	取扱説明書、専用ケーブル、ターミナルコネクター式 ACアダプター、専用レンチ、ビス一式

配線の参考例

UTC対応DVRへの接続



RS-485配線の例(バス型)

※1 システムコントローラ
または、PelcoD/P 対応の DVR

※1 メーカーにより、一部機能を呼び出すことができない場合があります。

PTZカメラ用オプション

システムコントローラ



PTZカメラの旋回・ズームを始め、プリセット登録やツアーセット等の各種設定を行う専用コントローラです。

天井吊り金具

TH-ZOP115
本体希望小売価格
¥30,000-(税別)

ミニシステムコントローラ

TH-ZCT02
本体希望小売価格
¥100,000-(税別)

壁面取付け用金具

TH-ZOP005
本体希望小売価格
¥20,000-(税別)


ポール取付け金具

TH-ZOP007
本体希望小売価格
¥23,000-(税別)

天井埋め込み金具

TH-ZOP011
本体希望小売価格
¥9,600-(税別)

外形図(mm)

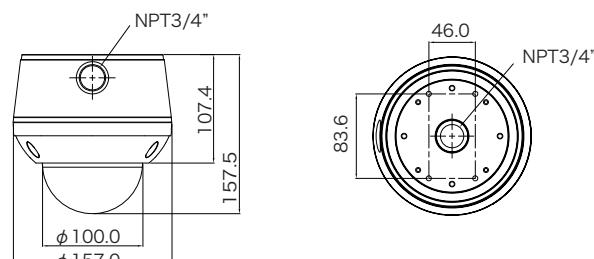

ボックス型

ドーム型

赤外線ハウジング一体型

煙感知器型

録画機能付

旋回・ズーム型

4分割器

SC-04MHD AHD TVI CVI CVBS


本体希望小売価格
¥120,000- (税別)

4分配器

SC-MA1VDA AHD TVI CVI CVBS


本体希望小売価格
¥45,000- (税別)

接続イメージ

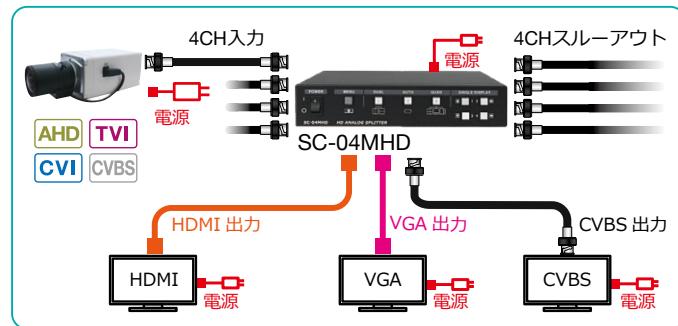


型番	SC-04MHD
映像	入力端子 4ch(BNC-J) 入力信号 AHD / TVI / CVI / CVBS ※自動認識 スルーアウト 4ch(BNC-J)
モニター出力	表示フレーム リアルタイム表示 端子 HDMIx1 / VGAx1 / BNCx1(CVBS) 表示解像度 HDMI 1080p 25/30/50/60Hz、1080i 50/60Hz、720p 50/60Hz VGA 1920x1080 60Hz、1600x1200 60Hz 1360x768 60Hz、1024x768 60Hz BNC 720x480(16:9 / 4:3)
端子台	表示方法 単画面 / 2分割(縦/横) / 4分割(3パターン) / デジタルズーム / シーケンス OSD表示 日本語 センサー入力 4ch(NO/NC) アラーム/リレー出力 1ch(NO/NC) 電源出力 DC12V 300mA 通信インターフェイス RS-485 Mini USB ファームウェアアップデート用
電源	消費電力 約6W 電源 AC100V 50/60Hz (ACアダプター DC12Vより供給)
操作	本体ボタン
外形寸法	220(w) x 44(H) x 191(D)mm
質量	約2kg
動作温度、湿度	0°C~+50°C、0%~80%(結露なきこと)
付属品	取扱説明書、ACアダプター、ラックマウント金具 ゴム足、ビス

外形図(mm)




接続イメージ

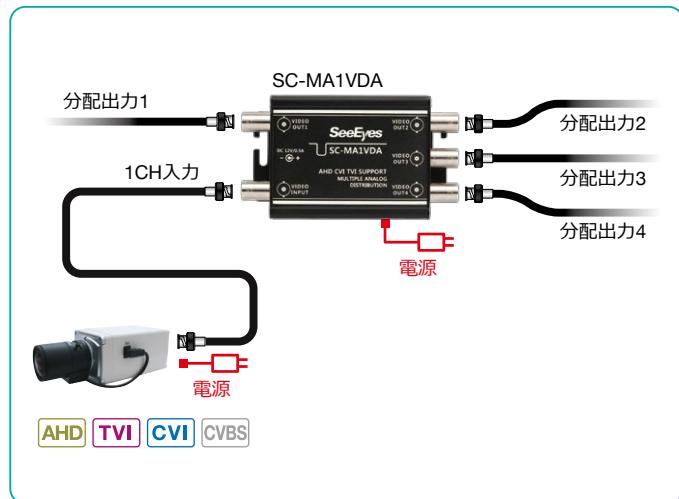

型番	SC-MA1VDA
映像入力信号	AHD 720/1080p, CVI 720/1080p TVI 720/1080p, 1000TVL, CVBS
映像出力	4ch(入力信号)
Differential Gain	0.4%
Differential Phase	0.6°
Bandwidth (-3dB)	100Mhz
使用電源	DC 12V / 0.5A
接続 Port	信号入力 BNC-F, 1 IN 信号出力 BNC-F, 4 OUT 電源入力 DC JACK
諸費電力	0.6W
動作温度/動作湿度	-10°C~+50°C / 0~80%
材質 / 重量	アルミニウム / 125g
外形寸法	105(W) X 60(H) X 26(D)mm
付属品	ACアダプター

外形図(mm)

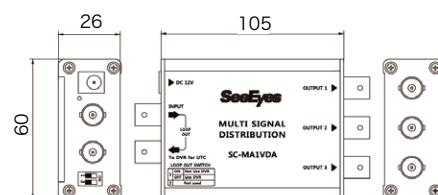

1080p対応 AHD SDカードレコーダー

TH-SDR1001 1CH SDXC

本体希望小売価格
¥120,000- (税別)

※SDカード別売



AHD/ アナログカメラ両対応のハイブリッド仕様

死活確認用 LED 出力端子搭載



録画時間目安 SDカード SDカード: 256GB の場合

単位: 時間


解像度	画質	4fps	10fps	20fps	25fps	30fps
1920x1080 (1080p)	HIGH	560	382	264	250	-
	NORMAL	1040	664	582	400	-
	BASIC	1360	1100	736	572	-
1280x720 (720p)	HIGH	1160	876	406	-	314
	NORMAL	1580	1076	652	-	516
	BASIC	2500	1564	1036	-	710

※ 1920x1080(1080p)は最大25fps 1280x720(720p)は最大30fpsとなります。

※録画時間は参考値です。接続カメラや被写体によって録画時間が異なる場合があります。

型番	TH-SDR1001
映像入力端子	1ch(BNC) AHD1.0 / 2.0 / CVBS ※自動認識
音声	入力端子 1ch(RCA-J) 出力端子 HDMI出力時のみ対応
端子	センサー入力 1ch(NO/NC) モーション検知出力 1ch(DC3V 3mA) 録画状態LED出力 1ch(DC3V 3mA) PC接続 Mini-USB ※リムーバブルディスクとして認識
モニター出力	メイン出力 HDMI 1ch(TypeA) ※1080i@60/50Hz 1080p@30/25Hz, 720p@60/50/30/25Hz CVBS 1ch(BNC) ※960x480 / 720x480
メニュー表示	日本語
記録媒体	SDカード(最大256GB FAT32)
録画	映像圧縮 H.264 AVIファイル形式 録画解像度 1920x1080 最大25フレーム/秒 フレーム数 1280x720 最大30フレーム/秒 960x480 最大30フレーム/秒 録画画質 3段階(Hight / Normal / Basic) 録画モード 手動 / スケジュール / モーション検知 / アラーム プリ/ポスト録画 0秒~10秒(1秒単位) / 5秒~90秒(5秒単位) 上書き 有り(上書き / 停止)
再生	検索 連続再生、ファイルから検索 再生方法 再生 / 一時停止 / コマ送り / コマ戻し / 早送り(2~32倍) / 卷戻し(2~32倍)
本体操作	本体ボタン / リモコン
その他機能	パスワード設定
電源/消費電力	DC12V / 3W
動作周囲温度	-10°C~50°C
動作周囲湿度	20%~90% (結露なき事)
外形寸法	105(W)×26(H)×77(D)mm ※取付金具を含む
質量	約210g ※取付金具を含む
付属品	取扱説明書、ACアダプター、リモコン、取付金具 ピース一式

配線の参考例

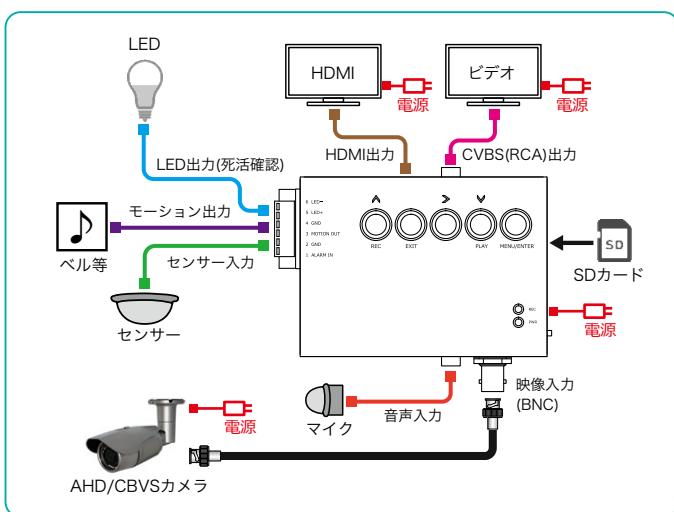

専用オプション

屋外収納ボックス

HSB-C30


本体希望小売価格 ¥60,000- (税別)






HSB-C30-5M (電源ケーブル5m付)

本体希望小売価格 ¥65,000- (税別)

寸法 293(W)×313(H)×116(D)mm

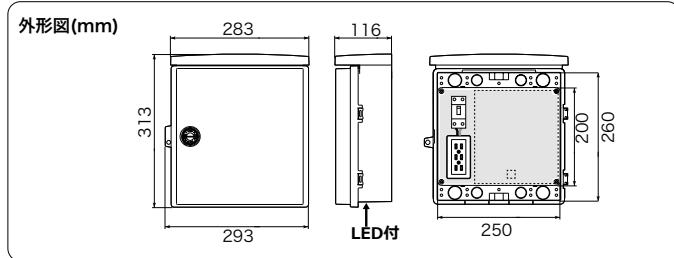

外形図(mm)

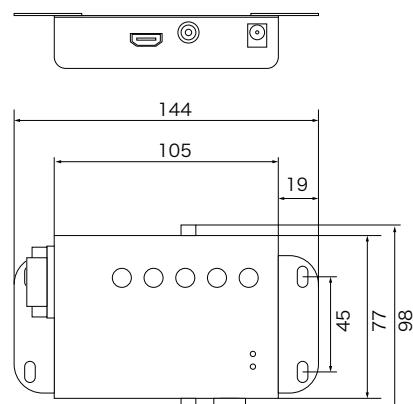

ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

NVR301-04Q

標準 2TB 本体希望小売価格 ¥150,000- (税別)

4CH AHD TVI CVI CVBS IP

4TB 本体希望小売価格 ¥200,000- (税別)



NVR302-08U

標準 2TB 本体希望小売価格 ¥210,000- (税別)

8CH AHD TVI CVI CVBS IP

4TB 本体希望小売価格 ¥260,000- (税別)

NVR302-16Q

標準 2TB 本体希望小売価格 ¥230,000- (税別)

16CH AHD TVI CVI CVBS IP

4TB 本体希望小売価格 ¥280,000- (税別)



ラックマウント金具

RM-1U-380


本体希望小売価格

¥8,000- (税別)




品番	NVR301-04Q	NVR302-08U	NVR302-16Q
カメラ入力	アナログカメラ 4ch(BNC) ※ AHD/TVI/CVI/CVBS	8ch(BNC) ※ AHD / TVI / CVI / CVBS	16ch(BNC) ※ AHD / TVI / CVI / CVBS
音声	IP カメラ IP カメラ 2ch ※ IP カメラのみ最大 6 台	8ch ※ IP カメラのみ最大 16 台	8ch ※ IP カメラのみ最大 24 台
映像	入出力 1ch(RCA) / 1ch(RCA)	4ch(RCA) / 1ch(RCA)	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
モニター出力	圧縮方式 H.265/H.264	ストリーミング デュアルストリーミング	
画面表示	出力端子 HDMIx1、VGAx1、BNCx1	HDMI 解像度 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	4K/1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
録画	VGA 解像度 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	画面表示 1/4/ 分割 / シーケンス / コリドモード	1/4/6/8/9/10 分割 / シーケンス / コリドモード
記録媒体	OSD 表示 日本語	OSD 表示 日本語	OSD 表示 日本語
音声	録画解像度 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/960H/4CIF/CIF	録画フレーム 8M Lite@8fps(1ch) / 5MP Lite@12fps / 4MP Lite@15fps / 3M@15fps(1ch) / 2M@15fps / 720p@30fps	録画フレーム 8M Lite@8fps / 5MP@12fps / 4MP@15fps / 3M@15fps / 2M@15fps / 720p@30fps
動作環境	画面表示 1/4 分割	画面表示 1/4/6/8 分割	画面表示 1/4/6/8/9/16 分割
電源	同時再生 最大 4 台	同時再生 最大 8 台	同時再生 最大 16 台
動作環境	再生時操作 再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り 2 ~ 32 倍		
その他機能	ネットワーク 1 ポート (RJ-45 /10/100M)		
インターフェイス	アラーム入出力 -/-	8ch/4ch	-/-
ネットワーク	シリアルポート RS-485		
遠隔監視	USB USB2.0x2 (背面)	USB2.0x1(前面)、USB3.0x1(背面)	
電源	プロトコル P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE		
動作環境	PC アプリケーション EZStation / WEB ブラウザ		
周囲温度	モバイルアプリケーション EZView(iOS/Android)		
周囲湿度	同時アクセス数 128		
外形寸法	電源 AC100V 50/60Hz ※付属 AC アダプターより供給 (DC12V)		
質量	消費電力 最大 8W ※ HDD を除く	最大 12W ※ HDD を除く	
付属品	周囲温度 -10°C ~ 55°C	周囲湿度 0% ~ 90% (結露なき事)	
	周囲湿度 0% ~ 90% (結露なき事)	外形寸法 260(W)×44(H)×240(D)mm	380(W)×49(H)×315(D)mm
	付属品 AC アダプター、AC ケーブル、マウス、取扱説明書、CD	質量 約 1.1kg ※ HDD を除く	約 1.9kg ※ HDD を除く

外形図 (mm)

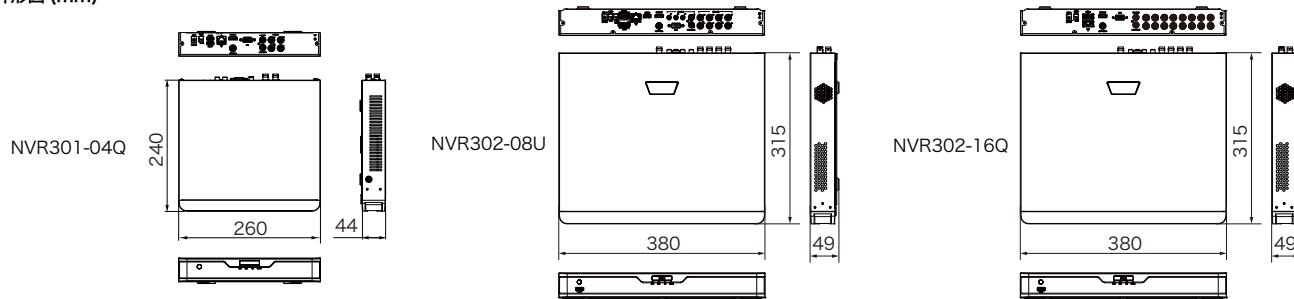

システム参考例

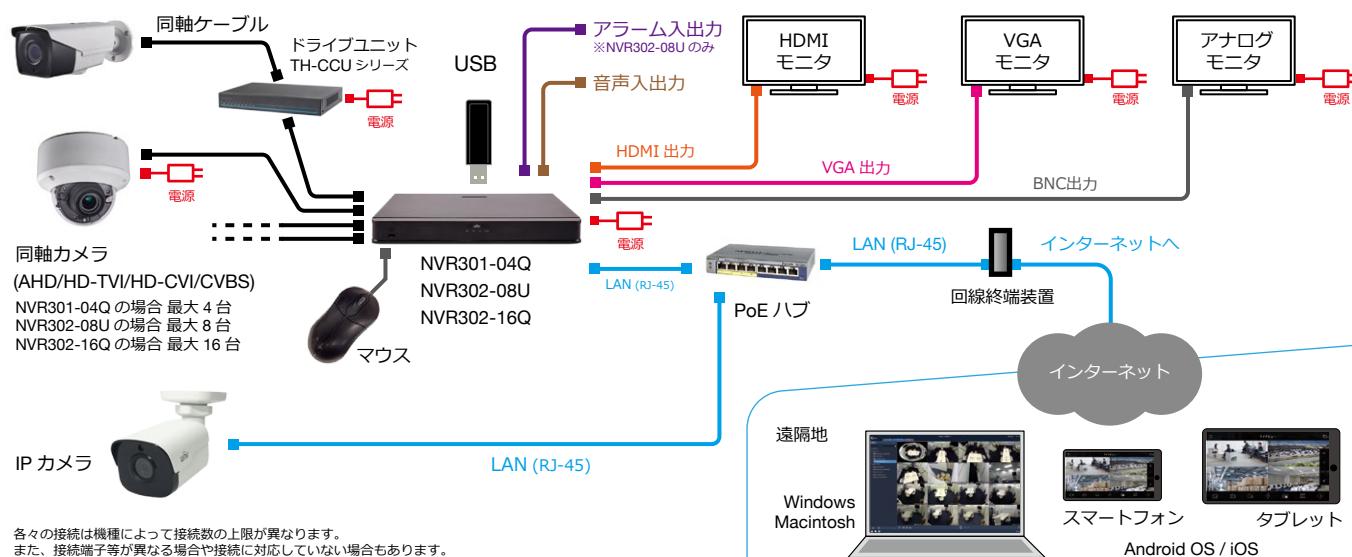


ネットワークビューアーソフト

無償でダウンロードして利用いただくことが可能です。

PC アプリケーション

EZ Station

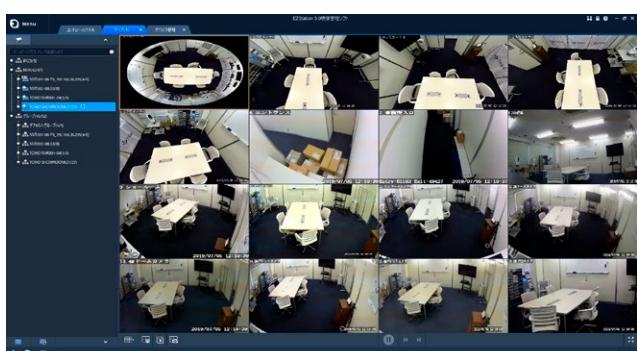

OS : Windows 7/8/8.1/10

CPU : Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上


RAM : 2GB以上

ビデオメモリ : 128MB以上 DirectX7以上

ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

モバイルアプリケーション

EZ View

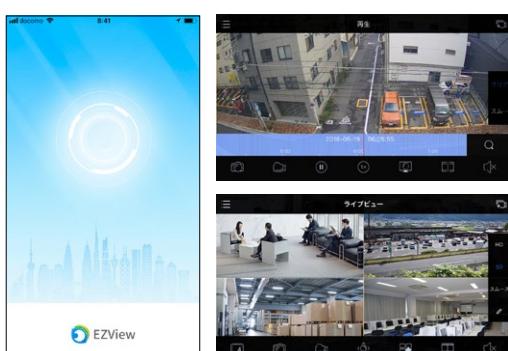

OS : iOS7.0以降(iPhone/iPad/iPod touch)

Android 4.0.3以上

AHD/TVIデジタルビデオレコーダー

TH-AHDR2104

標準 2TB 本体希望小売価格 ¥250,000- (税別)

4CH AHD TVI CVBS

4TB 本体希望小売価格 ¥300,000- (税別)



専用壁面取付金具

THR-WB01

本体希望小売価格 ¥4,000- (税別)



TH-AHDR2008S

標準 4TB 本体希望小売価格 ¥400,000- (税別)

8CH AHD TVI CVBS

8TB 本体希望小売価格 ¥500,000- (税別)

在庫限り

TH-AHDR2016

標準 4TB 本体希望小売価格 ¥450,000- (税別)

16CH AHD TVI CVBS

8TB 本体希望小売価格 ¥550,000- (税別)




型番	TH-AHDR2104	TH-AHDR2008S	TH-AHDR2016
映像	入力端子 4ch(BNC)	8ch(BNC)	16ch(BNC)
	信号 AHD / TVI / CVBS ※自動認識		
音声	入力端子 4ch(RCA)	8ch(RCA)	16ch(RCA) ※専用ケーブル使用
	出力端子 1ch(RCA)		
端子	センサー入力 4ch(TTL)	8ch(TTL)	16ch(TTL)
	アラーム出力 1ch(TTL)		
	通信インターフェース RS-485/USBポート×2(2.0) / UTC	RS-485/USBポート×2(2.0/3.0各×1)/UTC	
モニター出力	表示フレーム リアルタイム表示		
	スポット —		
	メイン HDMI×1、VGA×1 ※同時出力可能		
	解像度 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768		
	表示方法 1/4分割/PIP/デジタルズーム	1/4/6/9分割/PIP/デジタルズーム	1/4/6/8/9/13/16分割/PIP/デジタルズーム
	OSD表示 日本語		
記録媒体	ハードディスク 2TB (内蔵HDD×1、最大6TBまで)	4TB(内蔵HDD2台最大12TBまで)	
	バックアップ USBメモリ/USB外付けHDD		
録画	映像 / 音声圧縮 H.265	H.264	
	録画フレーム数 Full HD(1920×1080)、120フレーム/秒 HD(1280×720)、120フレーム/秒 WD1(944×480)、120フレーム/秒 WHD1(944×240)、120フレーム/秒 WCIF(472×240)、120フレーム/秒	Full HD(1920×1080)、240フレーム/秒 HD(1280×720)、240フレーム/秒 WD1(944×480)、240フレーム/秒 WHD1(944×240)、240フレーム/秒 WCIF(472×240)、240フレーム/秒	Full HD(1920×1080)、480フレーム/秒 HD(1280×720)、480フレーム/秒 WD1(944×480)、480フレーム/秒 WHD1(944×240)、480フレーム/秒 WCIF(472×240)、480フレーム/秒
	画質 4段階 (最高 / 高 / 標準 / 中)		
	モード 常時 / スケジュール / イベント(センサー・モーション) / テキストイン / スケジュール+イベント / 緊急録画		
映像再生	再生画面表示 1/4分割 / PIP / デジタルズーム	1/4/6/9分割/PIP/デジタルズーム	1/4/6/8/9/13/16分割/PIP/デジタルズーム
	検索方法 日時指定 / カレンダー検索 / イベント検索 / テキストイン		
	再生時操作 再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 / 卷戻し2~32倍		
ネットワーク	イーサネット 10/100 Base		
	プロトコル TCP/IP / HTTP / DHCP / PPPoE / RTP / RTSP		
DVR操作	本体ボタン / リモコン / USBマウス		
電源	電源 AC100V 50/60Hz (ACアダプター DC12Vを供給)		
	消費電力 約20W	約40W	
動作周囲温度、湿度	-10°C~+55°C、0%~90% (結露なき事)		
外形寸法	300(W)×50(H)×208(D)mm	約2.62kg (HDDを除く)	378(W)×50(H)×318(D)mm
質量	約1.4kg (HDDを除く)	約2.77kg (HDDを除く)	
付属品	ACアダプター、ACケーブル、リモコン、マウス、テスト用電池、CD、取扱説明書		


外形図(mm)




TH-AHDR2004



TH-AHDR2008S



TH-AHDR2016



ネットワークビューアーソフト

※無償でダウンロード、利用可能です。

PC用 ネットワーククライアントソフト

NEMON2 対応 OS Windows 7 / 8 / 10



簡單設定、簡單操作

遠隔地からのライブ映像の確認、録画再生、
バックアップに対応

多拠点同時接続可能 最大 64 画面表示 (Live 時)

PTZ メニュー操作可能 (遠隔)

遠隔監視用 スマートフォンアプリ

iDVRVue3 対応 OS iOS / Android OS




動作要件

iOS 7.0 以降
(iphone/iPad/iPod touch 対応)

Android 4.0.3 以上

システム参考例

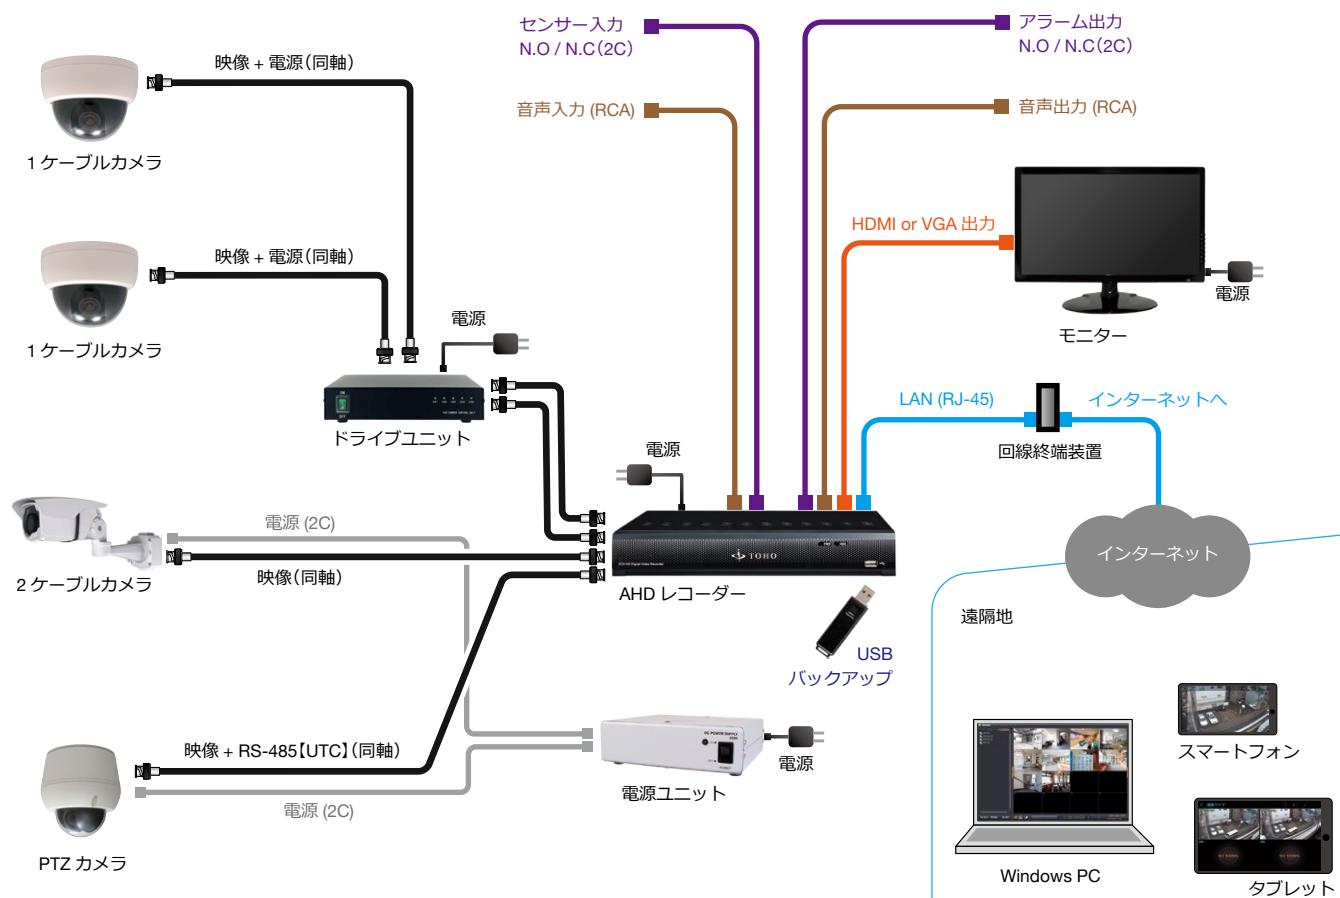

機器の構成、配線はおおよそのイメージです。

実際に仕様する機器の仕様によってはイメージと多少異なる場合があります。

8CH AHDデジタルビデオレコーダー

TH-AHDR6108

8CH

AHD

CVBS

標準 4TB

本体希望小売価格
¥450,000- (税別)

8TB

本体希望小売価格
¥550,000- (税別)

在庫限り

PC用ネットワーククライアントソフト
NEMON22年
保証1080p
録画

H.264

マルチ
フレクス上書き
録画プレ
録画日本語
タイトル


HDMI

VGA

PC接続
リモートモバイル
リモート無料
DDNSUTC
通信ミラー
リング

オプション

型番	TH-AHDR6108
映像	入力端子 8ch(BNC) 信号 AHD(1080p30/720p30)、CVBS(960H/D1) ※自動認識
音声	入力端子 4ch(RCA) 出力端子 1ch(RCA)
端子	センサー入力 4ch(TTL) アラーム出力 2ch(TTL) 通信インターフェース RS-232 / RS-485 / USBポートx2(USB2.0)
モニター出力	表示フレーム リアルタイム表示 スポット 1ch(CVBS/BNC) ※単画面 / シーケンス / メインモニター / 分割画面 メイン HDMIx1、VGAx1 ※同時出力可能 解像度 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 表示方法 1画面 / 4・6・8※・9・13※・16※ 分割 / PIP / デジタルズーム (*16CHのみ) OSD表示 日本語
記録媒体	ハードディスク 4TB(内蔵HDD4台 最大24TBまで) バックアップ USBメモリ、USB外付けHDD
録画	映像圧縮 H.264 録画解像度 / フレーム数 Full HD(1920×1080)/120フレーム、HD(1280×720)/240フレーム WD1(944x480)/240フレーム、WHD1(944x240)/240フレーム WCIF(472x240)/240フレーム 画質 4段階(最高 / 高 / 標準 / 中) モード 常時 / スケジュール / イベント(センサー・モーション) / テキストイン/スケジュール+イベント / 緊急録画 ミラーリング オプション
映像再生	再生画面表示 1画面 / 4・6・8※・9・13※・16※ 分割 / PIP / デジタルズーム (*16CHのみ) 検索方法 日時指定 / カレンダー検索 / イベント検索 / テキストイン 再生時操作 再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 / 卷戻し2~32倍
ネットワーク	イーサネット 10/100/1000 Base プロトコル TCP/IP / HTTP / DHCP / PPPoE / RTP / RTSP
遠隔監視	PCアプリケーション NEMON2(Windows) モバイルアプリケーション iDVRVue3 (iOS/Android)
DVR操作	本体ボタン / リモコン / USBマウス
電源	電源 AC100V 50/60Hz (ACアダプター DC12V 9Aより供給) 消費電力 約50W
動作周囲温度、湿度	5°C~+40°C、0%~80% (結露なき事)
外形寸法	430(W)×95(H)×408(D)mm
質量	約6kg
付属品	ACアダプター、ACケーブル、リモコン、マウス、テスト用電池、CD、取扱説明書

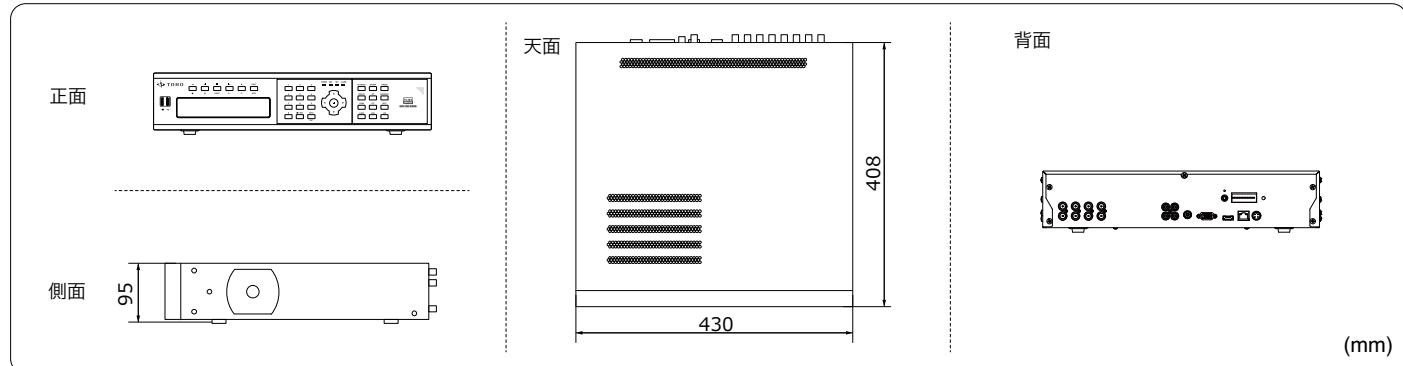

レコーダー 録画時間目安表

NVR301/302シリーズ

カメラ台数	圧縮方式	録画解像度	録画フレーム数	ビットレート制御	各カメラ ビットレート (Kbps)	録画期間 (2TB/日)	録画期間 (4TB/日)	録画期間 (8TB/日)	
4	H.265	1080p	1~25	CBR	1024	43	86	172	
					2048	21	42	84	
8		1080p	1~25	CBR	1024	21	42	84	
					2048	10	20	40	
16		1080p	1~25	CBR	1024	—	21	42	
					2048	—	10	20	

※ 上記の表は保証値ではなく参考値となります。録画時間は映像によって変化しますので目安としてご利用ください。

TH-AHDRシリーズ

TH-AHDR2104

単位: 日

HDD	解像度	画質	1fps	5fps	10fps	15fps	20fps	30fps	解像度	画質	1fps	5fps	10fps	15fps	20fps	30fps
2TB	Full HD 1920x1080	最高	19.0	18.0	17.5	17.0	16.0	15.0	1280x720	最高	37.5	33.0	28.6	25.3	22.6	18.7
		高	22.5	22.0	21.0	20.0	19.5	18.0		高	45.0	39.6	34.3	30.3	27.2	22.5
		標準	28.0	27.0	26.0	25.0	24.0	22.5		標準	56.3	49.4	42.9	37.9	34.0	28.1
		低	37.5	36.0	35.0	33.5	32.0	30.0		中	75.0	66.0	57.3	50.6	45.3	37.5
4TB	Full HD 1920x1080	最高	38.0	36.0	35.0	34.0	32.0	30.0	1280x720	最高	75.0	65.9	57.3	50.5	45.3	37.4
		高	45.0	44.0	42.0	40.0	39.0	36.0		高	89.9	79.2	68.7	60.7	54.3	44.9
		標準	56.0	54.0	52.0	50.0	48.0	45.0		標準	112.5	98.8	85.8	75.8	67.9	56.2
		低	75.0	72.0	70.0	67.0	64.0	60.0		中	150.1	131.9	114.5	101.3	90.6	75.0

TH-AHDR2008S

単位: 日

HDD	解像度	画質	1fps	5fps	10fps	15fps	20fps	30fps	解像度	画質	1fps	5fps	10fps	15fps	20fps	30fps
4TB	Full HD 1920x1080	最高	39.3	32.3	26.4	22.4	19.4	15.3	1280x720	最高	22.0	14.6	10.3	8.0	6.5	4.7
		高	40.9	33.7	27.6	23.4	20.3	16.0		高	23.0	15.3	10.8	8.4	6.8	5.0
		標準	46.5	38.6	31.9	27.1	23.6	18.7		標準	26.7	18.0	12.7	9.8	8.0	5.9
		低	51.3	42.9	35.5	30.3	26.5	21.1		中	29.9	32.7	14.4	11.2	9.1	6.7
8TB	Full HD 1920x1080	最高	78.6	64.6	52.8	44.8	38.8	30.6	1280x720	最高	44.0	29.3	20.7	15.9	13.0	9.4
		高	81.8	67.4	55.2	46.8	40.6	32.0		高	46.0	30.7	21.7	16.8	13.7	9.9
		標準	93.1	77.3	63.8	54.2	47.2	37.4		標準	53.3	35.9	25.4	19.7	16.1	11.8
		低	102.6	85.8	71.0	60.7	52.9	42.2		中	59.8	65.4	28.8	22.3	18.3	13.3

TH-AHDR2016

単位: 日

HDD	解像度	画質	1fps	5fps	10fps	15fps	20fps	30fps	解像度	画質	1fps	5fps	10fps	15fps	20fps	30fps
4TB	Full HD 1920x1080	最高	12.5	8.0	5.5	4.2	3.3	2.4	1280x720	最高	25.1	19.7	15.5	12.8	10.8	8.3
		高	13.2	8.4	5.8	4.4	3.5	2.5		高	26.4	20.7	16.3	13.4	11.4	8.8
		標準	15.7	10.0	6.8	5.2	4.2	3.0		標準	31.3	24.6	19.3	15.9	13.5	10.4
		低	17.9	11.4	7.8	6.0	4.8	3.5		中	35.8	28.1	22.1	18.2	15.5	11.9
8TB	Full HD 1920x1080	最高	25.1	15.9	10.9	8.3	6.7	4.8	1280x720	最高	50.2	39.3	30.9	25.5	21.7	16.7
		高	26.3	16.8	11.5	8.8	7.1	5.1		高	52.8	41.4	32.6	26.8	22.8	17.6
		標準	31.3	19.9	13.7	10.4	8.4	6.1		標準	62.7	49.2	38.7	31.8	27.1	20.8
		低	35.8	22.8	15.7	11.9	9.6	6.9		中	71.7	56.2	44.2	36.4	31.0	23.8

TH-AHDR6108

単位: 日

HDD	解像度	画質	1fps	5fps	10fps	15fps	20fps	30fps	解像度	画質	1fps	5fps	10fps	15fps	20fps	30fps
4TB	Full HD 1920x1080	最高	39.3	32.3	26.4	22.4	—	—	1280x720	最高	22.0	14.6	10.3	8.0	6.5	4.7
		高	40.9	33.7	27.6	23.4	—	—		高	23.0	15.3	10.8	8.4	6.8	5.0
		標準	46.5	38.6	31.9	27.1	—	—		標準	26.7	18.0	12.7	9.8	8.0	5.9
		低	51.3	42.9	35.5	30.3	—	—		中	29.9	32.7	14.4	11.2	9.1	6.7
8TB	Full HD 1920x1080	最高	78.6	64.6	52.8	44.8	—	—	1280x720	最高	44.0	29.3	20.7	15.9	13.0	9.4
		高	81.8	67.4	55.2	46.8	—	—		高	46.0	30.7	21.7	16.8	13.7	9.9
		標準	93.1	77.3	63.8	54.2	—	—		標準	53.3	35.9	25.4	19.7	16.1	11.8
		低	102.6	85.8	71.0	60.7	—	—		中	59.8	65.4	28.8	22.3	18.3	13.3

※ 録画時間目安表は全CHにカメラ接続し、同一フレーム、同一画質を設定した場合の参考値となります。フレーム数(fps)は各カメラのフレーム数となります。

録画時間は参考値です。録画時間を保証するものではありません。

ワンケーブルカメラ用ドライブユニット

AHD 5CH ドライブユニット

TH-CCU205A AHD CVBS本体希望小売価格
¥70,000- (税別)


TH-CCU205A 専用ラックマウント金具

2年
保証

TPVR-11 本体希望小売価格 ¥7,500- (税別)

品番	TH-CCU205A
映像入力	1.0Vp-p 75Ω(BNC)x5ch
映像出力	1.0Vp-p 75Ω(BNC)x5ch
カメラ電源出力	DC24V / 2.25A
電源電圧	AC100V～AC240V
消費電力	90W
動作温度・湿度	-10°C～+40°C 湿度80%以下(結露なきこと)
外形寸法	213(W)×44(H)×204(D)mm ※突起物は除く
質量	約1.5kg
付属品	取扱説明書、電源ケーブル(AC100V国内専用)
ケーブル長	SHORT 3C-2V:200m 5C-2V:400m LONG 3C-2V:300m 5C-2V:500m
設定切替スイッチ	

外形図(mm)

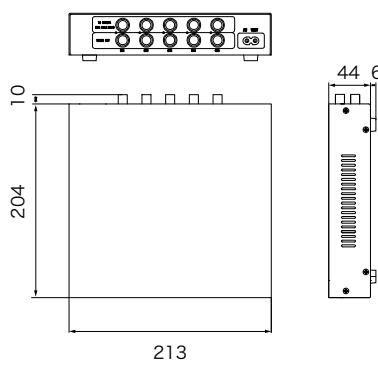

AHD 10CH ドライブユニット

TH-CCU210A AHD CVBS本体希望小売価格
¥120,000- (税別)


TH-CCU210A 専用ラックマウント金具

2年
保証

TPVR-31 本体希望小売価格 ¥7,500- (税別)

品番	TH-CCU210A
映像入力	1.0Vp-p 75Ω(BNC)x10ch
映像出力	1.0Vp-p 75Ω(BNC)x10ch
カメラ電源出力	DC24V / 4.5A
電源電圧	AC100V～AC240V
消費電力	180W(最大)
動作温度・湿度	-10°C～+40°C 湿度80%以下(結露なきこと)
外形寸法	320(W)×44(H)×204(D)mm
質量	約2.5kg
付属品	取扱説明書、電源ケーブル(AC100V国内専用)
ケーブル長	SHORT 3C-2V:200m 5C-2V:400m LONG 3C-2V:300m 5C-2V:500m
設定切替スイッチ	

外形図(mm)

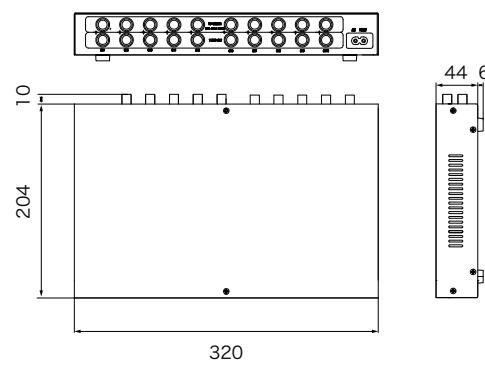


TVI 4CH ドライブユニット


TH-CCU504T **TVI** CVBS本体希望小売価格
¥60,000- (税別)2年
保証

品番	TH-CCU504T
映像入力	4ch(BNC)
映像出力	4ch(BNC)
カメラ出力電源	安定電圧 安定1chあたり7.5W (全体30Wまで) 瞬間電圧 安定1chあたり9.5W (全体38Wまで)
消費電力	6W(最大)
動作温度・湿度	-10°C~55°C 湿度90%以下 (但し、結露しないこと)
外形寸法	315(W)×46(H)×201(D)mm (突起物は除く)
質量	約2.3kg
付属品	取扱説明書、ACアダプター、ACケーブル
配線距離	PoC.af 3C-2V:200m PoC.at 3C-2V:100m PoC.af 5C-2V:300m PoC.at 5C-2V:200m

外形図(mm)

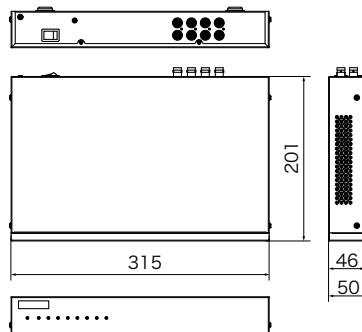


ドライブユニットの接続例

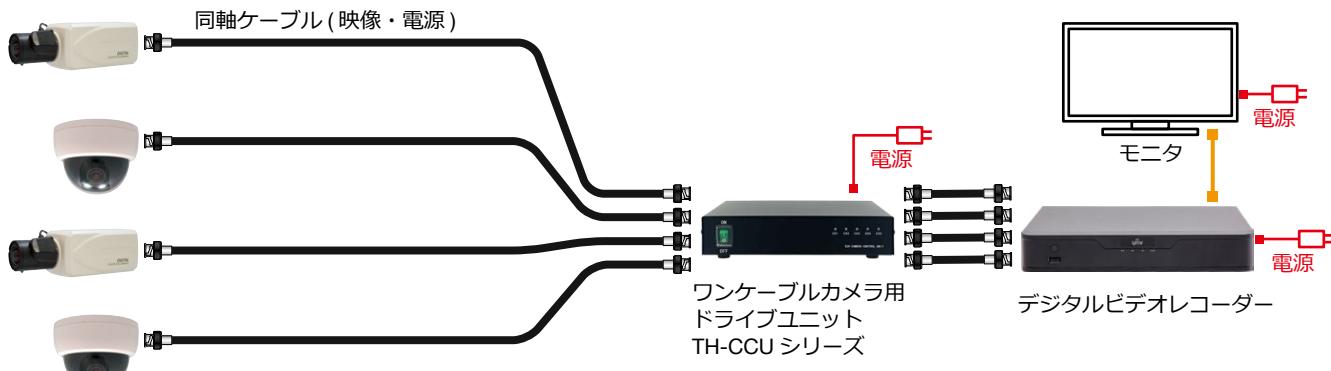


*使用するケーブルによって配線距離が変動します。

TVI 8CH ドライブユニット

TH-CCU508T **TVI** CVBS本体希望小売価格
¥80,000- (税別)2年
保証

品番	TH-CCU508T
映像入力	8ch(BNC)
映像出力	8ch(BNC)
カメラ出力電源	安定電圧 安定1chあたり7.5W (全体60Wまで) 瞬間電圧 安定1chあたり9.5W (全体76Wまで)
消費電力	10W(最大)
動作温度・湿度	-10°C~55°C 湿度90%以下 (但し、結露しないこと)
外形寸法	315(W)×46(H)×201(D)mm (突起物は除く)
質量	約2.4kg
付属品	取扱説明書、ACアダプター、ACケーブル
配線距離	PoC.af 3C-2V:200m PoC.at 3C-2V:100m PoC.af 5C-2V:300m PoC.at 5C-2V:200m

外形図(mm)

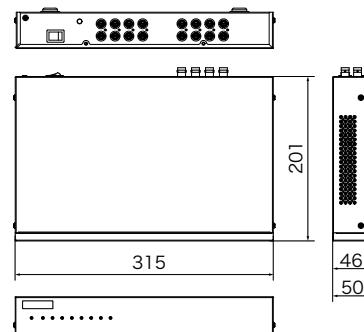

分割器

分配器

SDカードコーダー

エンドレンダラー

ドライブユニット

周辺機器

ブラケット

ブラケット
TB-107本体希望小売価格
¥3,800- (税別)最大許容質量 4kg
外形寸法 $\phi 120 \times 130$ (H)mm
質量 約 265gブラケット
TB-108本体希望小売価格
¥4,200- (税別)最大許容質量 4kg
外形寸法 $\phi 120 \times 200$ (H)mm
質量 約 285gブラケット
TB-109本体希望小売価格
¥7,000- (税別)最大許容質量 4kg
外形寸法 $\phi 120 \times 310$
~ 470(H)mm
質量 約 395gブラケット
TB-110本体希望小売価格
¥13,000- (税別)最大許容質量 4kg
外形寸法 $\phi 120 \times 625$
~ 1020(H)mm
質量 約 620gブラケット
TB-111本体希望小売価格
¥7,000- (税別)最大許容質量 4kg
外形寸法 $\phi 120 \times 210 \times 242$ (H)mm
質量 約 350g

カメラレンズ

LENS-YM0312D-3M-IN

Uniview社製 本体希望小売価格 ¥14,000- (税別)

焦点距離 3.0-12mm
水平画角 96.5°~31.3°
絞り範囲 F1.4

TAV2812DCIR-MP

SPACE社製 本体希望小売価格 ¥45,000- (税別)

焦点距離 2.8-12mm
水平画角 97.9°~25.0°
絞り範囲 F1.4 - T360
フォーカス 0.3m ~ ∞ 

MSV7X7515D

ADL社製 本体希望小売価格 ¥70,000- (税別)

焦点距離 7.5-50mm
水平画角 38.0°~6.2°
絞り範囲 F1.5 ~ 360
フォーカス 0.5m ~ ∞ 

ステッカー

防犯ステッカー

本体希望小売価格
¥2,000- (税別)背景 赤
文字 シルバー
サイズ 100x320mm

ダミーカメラ

BOX型ダミーカメラ

TH-S900D

本体希望小売価格 ¥19,000- (税別)

ダミーレンズ付き 取付ブラケット別売



屋外用ダミーカメラ

TH-E711D

本体希望小売価格 ¥24,000- (税別)

壁面取付金具付き



ハウジング

カメラハウジング

TH-GL605

本体希望小売価格 ￥20,000- (税別)



材質 / 色 アルミニウム / アイボリー
 尺寸 / 質量 140(W)×108(H)×370(D)mm / 約 1kg
 適合ブラケット TH-GL205N / TH-GL215

壁付ブラケット

TH-GL205N

本体希望小売価格 ￥6,000- (税別)



材質 / 色 アルミニウム / アイボリー
 最大搭載荷重 約 10kg
 尺寸 / 質量 82(W)×134(H)×245(D)mm / 約 460g

天吊ブラケット

TH-GL215

本体希望小売価格 ￥8,000- (税別)



材質 / 色 アルミニウム / アイボリー
 最大搭載荷重 約 10kg
 尺寸 / 質量 250(W)×370(H)mm / 約 1kg

カメラハウジング (取付金具付)

FH-5100S

本体希望小売価格 ￥26,000- (税別)



材質 / 色 アルミニウム / アイボリー
 尺寸 / 質量 144(W)×100(H)×368.5(D)mm / 約 1.5kg

赤外線ハウジング

TH-E618IR

本体希望小売価格 ￥34,000- (税別)



材質 / 色 アルミニウム / アイボリー
 付属品 AC アダプター (DC12V 1.5A)、壁面取付金具、ピスー式
 尺寸 / 質量 145(W)×245(H)×430(D)mm / 約 1kg 質量 ※突起部は除く
 電源 / 消費電流 DC12V / 510mA
 赤外線照射距離 約 40m

ドームカメラオプション

天井埋込金具

TH-SOD210

本体希望小売価格 ￥20,000- (税別)



材質 ABS、SUS
 ベース色 マンセル N7相当
 天井埋込穴寸法 φ 184mm
 尺寸 / 質量 φ 197×67mm / 約 270g

適合品番 TH-AHDD930VP

TH-1249ZJ

本体希望小売価格 ￥5,000- (税別)



ベース色 ホワイト
 天井埋込穴寸法 φ 137mm
 尺寸 / 質量 φ 169.4×14.6mm / 約 60g

適合品番 TH-HDD2568TVP / TH-HDV2568TVP

ドームカメラ壁付金具

TH-E822S

本体希望小売価格 ￥10,000- (税別)



材質 アルミ合金
 尺寸 / 質量 147(W)×110(H)×183(D)mm / 565g
 適合品番 φ 130mmまでのドームカメラ

TH-1273ZJ-140B

本体希望小売価格 ￥18,500- (税別)



材質 アルミニウム合金
 ベース色 ホワイト
 尺寸 / 質量 140(W)×243(H)×292(D)mm / 703g
 適合品番 TH-HDV2568TVP

スモークカバー

TH-SC02

本体希望小売価格 ￥3,500- (税別)



適合品番 TH-AHDD930VP

TH-SC2568

本体希望小売価格 ￥3,000- (税別)



適合品番 TH-HDD2568TVP

ドームカメラ天吊りブラケット

TH-S502T

本体希望小売価格 ￥4,000- (税別)



対応ビスピッチ 76~108mm

TH-S502S

本体希望小売価格 ￥4,000- (税別)

対応ビスピッチ 59~91mm

TH-S502L

本体希望小売価格 ￥4,000- (税別)

対応ビスピッチ 84~116mm

分割器

分配器

SDカード

HDDレコーダー

ドライブユニット

周辺機器

ハウジング一体型カメラオプション

配線収納ボックス

PV4B-ANFJ 未来工業製

本体希望小売価格 ￥3,170- (税別)



適合品番 TH-AHDW930 / TH-AHDW930VP

配線ボックス

TH-1280ZJ-S

本体希望小売価格 ￥9,600- (税別)

材質 アルミニウム合金
ベース色 ホワイト
寸法 / 質量 Φ 137×51.5mm / 527g

適合品番 TH-HDW2168TVP

電源

AC アダプター

GEO151U-1215

本体希望小売価格 ￥5,000- (税別)

定格 DC12V 1.5A
ケーブル長 1.8m
寸法 / 質量 45×61×27mm / 95g

AC アダプター

GEO101U-1210

本体希望小売価格 ￥4,000- (税別)

定格 DC12V 1.0A
ケーブル長 1.8m
寸法 / 質量 33×24×46mm / 85g

DC12V カメラ電源

GPS 5.0A

本体希望小売価格 ￥27,000- (税別)

定格 DC12V 5A
その他 サービスコンセント 2 口
寸法 / 質量 167×54×157mm / 1.2kg

AV ラック

収納スチールラック

DKLK3

本体希望小売価格 オープン

カラー / 段数 シルバー / 3 段
耐荷重 80kg
その他 キャスター付
寸法 / 質量 600(W)×510(H)×450(D)mm / 約 6.45kg

ポール取付金具

TH-WOP004

本体希望小売価格

￥20,000- (税別)

取付径 Φ 80mm ~



適合品番 TH-AHDW830 / FH-5100S

TH-E110PP

本体希望小売価格

￥10,000- (税別)

取付径 Φ 50mm ~ 400mm




適合品番 TH-AHDW930 / TH-AHDW930VP / TH-RW2200SD

TH-E802

本体希望小売価格

￥8,000- (税別)



寸法 / 質量 170(W)×113(H)×45(D)mm / 1kg

適合品番 TH-GL205

TH-1275ZJ

本体希望小売価格

￥9,600- (税別)

材質 アルミニウム合金
取付径 Φ 67 ~ 127mm
寸法 / 質量 127×46×250mm / 約 1.2kg

適合品番 TH-HDW2168TVP / TH-1273ZJ-140B

ケーブル

BNC ケーブル

BNC-01

1m(BNC-P/BNC-P)



本体希望小売価格 ￥3,000- (税別)

HDMI ケーブル

HD-1.5M 1.5m**HD-3M** 3m**HD-5M** 5m**HD-10M** 10m

本体希望小売価格 オープン

モニター

21.5 ウィド型液晶モニター LCD-MF224EDB

本体希望小売価格 オープン

最大解像度 1920×1080
最大輝度 250cd/m²
入力端子 VGAx1、DVIx1、HDMIx1、PC-Audiox1
その他 スピーカー内蔵、VESA100×100
電源 / 消費電力 AC100V / 19W(最大)
寸法 / 質量 502(W)×360(H)×199(D)mm / 約3.5kg ※スタンド含む
付属ケーブル D-subケーブル、DVI-Dケーブル



IO DATA社製

23.8 ウィド型液晶モニター LCD-MF244EDSB

本体希望小売価格 オープン

最大解像度 1920×1080
最大輝度 300cd/m²
入力端子 VGAx1、DVIx1、HDMIx1、PC-Audiox1
その他 スピーカー内蔵、VESA100×100
電源 / 消費電力 AC100V / 31W(最大)
寸法 / 質量 557(W)×409(H)×210(D)mm / 約4.2kg ※スタンド含む
付属ケーブル D-subケーブル、DVI-Dケーブル



IO DATA社製

AHD 対応 21.5 型液晶モニター TH-AHDM21

本体希望小売価格 オープン

最大解像度 1920×1080
出力端子 BNC(AHD)x1
入力端子 VGAx1、HDMIx1、BNC(AHD)x1、BNC(CVBS)x1
電源 / 消費電力 AC100V / 24.6W
寸法 / 質量 517(W)×376(H)×185(D)mm / 約3.85kg ※スタンド含む
付属ケーブル D-subケーブル、DVI-Dケーブル



エレベーター向けモニター

10.4 インチモニター CE-104H

本体希望小売価格 オープン

エレベーター監視に最適
リモコン操作可能

画素数 640×480×3(RGB)
入力端子 RCA x1
その他 VESA 75x75mm
電源 / 消費電力 AC100V、24W(最大)
寸法 / 質量 253(W)×204(H)×46.8mm(D) / 約1.5kg



10.4 インチモニターカバー SPMC-104S

本体希望小売価格 オープン

専用カバーで簡単に設置
モニターのリモコン操作が可能

寸法 270(W)×215(H)×101(D)mm
開口部 211(W)×157(H)mm



天吊金具 VC-113B

本体希望小売価格 ¥24,000- (税別)



取付最大荷重 15kg
寸法 / 質量 150(W)×400
~600(H)150(D)mm / 約2.4kg
VESA 75×75mm/100×100mm

壁掛け金具 HF-10C

本体希望小売価格 ¥20,000- (税別)



適合サイズ 13~26インチ 液晶モニター
角度調整幅 垂直:0~ -15°
VESA 100×100mm、75×75mm
取付最大荷重 10kg
寸法 / 質量 160(W)×135(H)×63(D)mm / 600g

ラックマウントモニター

18.5 型液晶モニター TH-185LEDP

本体希望小売価格 オープン



最大解像度 1366×768
輝度 250cd/m²
視野角 水平170°/垂直160°
入力端子 HDMIx1/DVIx1/VGAx1/BNCx2
音声入力 AVx1(RCA)、PCステレオx1(ミニジャック)
その他 スピーカー内蔵、ラックマウント対応
電源 / 消費電力 AC100V(専用ACアダプターからDC12V供給) / 18W
寸法 / 質量 447(W)×272(H)×45(D)mm ※モニターのみ / 2.5kg
付属品 ACアダプター、ACケーブル、VGAケーブル、スタンド、リモコン、テスト用電池

EIA ラックマウント金具 TH-EIA185

本体希望小売価格 オープン



対応モニター TH-185LEDP
必要ユニット数 6U
寸法 482(W)×272(H)×48(D)mm
質量 1.48kg
付属品 ピス一式

センサーライト

LED センサライト ON/OFF タイプ
LA-10PROLED

本体希望小売価格 オープン



検知方式	熱線方式
光源 / 色温度	LED(白色) / 約4,000K
定格光束	1,000lm
点灯時間	約5秒～約5分(ボリュームにより可変)
保護構造	IPx5
電源 / 消費電力	AC100V/15W
寸法 / 質量	113(W)×176(H)×201(D)mm / 約0.9kg

同軸給電システム

AHD・電源重畠伝送装置
VDS-6200 AHD

本体希望小売価格 オープン



アナログ HD - HDMI 変換器

AHD マルチコンバータ


SC-MAC02 AHD TVI CVI CVBS

本体希望小売価格 ￥57,000- (税別)



型番	SC-MAC02
HD-Analog入力	1280x720p 25/30Hz, 1920x1080p 25/30Hz
Loop出力解像度	入力解像度と同じ
デジタル出力解像度	1280x720p 50/60Hz, 1920x1080p 50/60Hz
CVBS出力解像度	NTSC, PAL
入/出力	Input 3C-2V 200m (20Ω)基準
	Loop Output 3C-2V 3m
	Digital Output Digital Cable 3m
	CVBS 3C-2V 3m
入力電源/消費電力	DC12V 0.5A / DC12V 220mA
接続端子	HD Analog Input BNC-F 75Ω
	Loop Output BNC-F 75Ω
	Digital Output A type
	Analog Output BNC-F 75Ω
Switch	Off Loop Output 使用時
	On Loop Output 未使用時
LED	RED 電源入力時
	GREEN 信号入力時
動作温度/動作湿度	-10°C～+50°C / 0%～80%
材質 / 質量	アルミ / 120g
外形寸法	103(W)×26.5(H)×60(D)mm
付属品	ACアダプター

接続イメージ

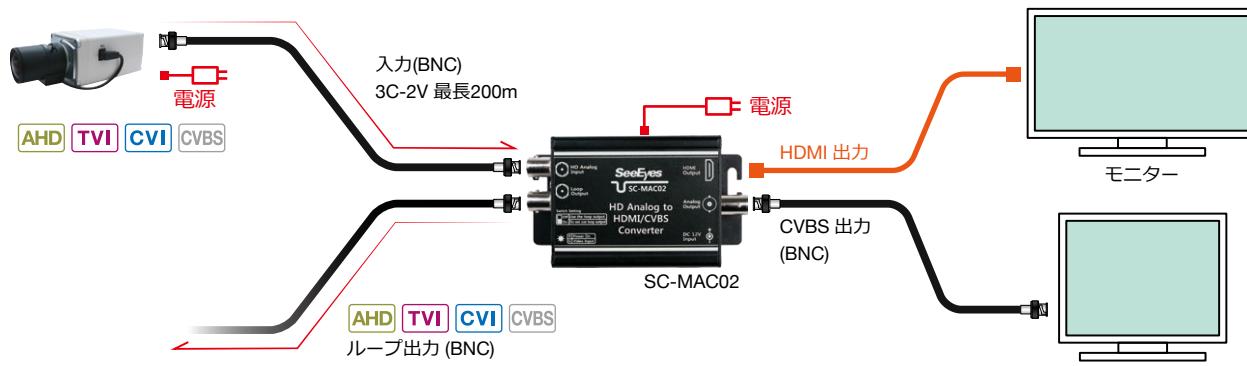

集音マイク

集音マイク

SMT-1

本体希望小売価格 ￥9,500- (税別)



電源 / 消費電力 DC8V ~ 30V/15mA

出力 1. マイク設定 : 60dBV±10dB(ボリュームにて可変)
2. ライン設定 : -30dBV±10dB(ボリュームにて可変)

寸法 / 質量 ϕ 125×48(H)mm/ 約 115g

集音マイク

SU730

本体希望小売価格 ￥9,000- (税別)



電源 / 消費電力 DC10V ~ 14V/10mA

マイク コンデンサマイク
周波数帯域 300Hz ~ 8KHz
寸法 / 質量 ϕ 80×29(H)mm/ 約 50g

調整用モニター

7型 工事用ミニモニター

SC-MFM07HD

AHD TVI CVI CVBS

本体希望小売価格 オープン



SeeEyes社製

品番	SC-MFM07HD
LCD	解像度 1280(H)×(R, G, B)×800(V)
	サイズ 7 Inch
	画素ピッチ 0.117(H)×0.117(V)
	輝度(cd) 400cd/m ²
	視野角 90deg(Horizontal)/90deg(Vertical)
	応答時間 11ms
映像入力	HD-SDI 1,485Gbps, 2970Gb/s
	EX-SDI 270Mbps
	HDMI 720p / 1080i / 1080p
	VGA VGA(640×480) ~UXGA(1600×1200)
	Analog HD AHD(720p 30, 1080p 30), CVI(720p 30, 1080p 30), TVI(1080p 30)
	CVBS NTSC / PAL 1.0Vp-p
音声	入力 Audio Line Input(3.5φ earphone)
	出力 Audio Line Output(3.5φ earphone)
電源	入力 DC12.6V(専用充電器使用)
	出力 DC12V
バッテリー	Li-Polymer:11.1V, 2200mA(保護回路内蔵)
動作温度/動作湿度	0°C~+50°C / 0% ~80%
材質	PCABS難燃性
外形寸法	240.9(W)×153.4(H)×50(D)mm

コネクタ

変換コネクタ

TH-CN1

BNC-P/RCA-J

本体希望小売価格

￥900- (税別)



TH-CN4

RCA-P/F-J

本体希望小売価格

￥900- (税別)



TH-CN2

RCA-P/BNC-J

本体希望小売価格

￥900- (税別)



TH-CN5

BNC-J/BNC-J

本体希望小売価格

￥900- (税別)



TH-CN3

BNC-P/F-J

本体希望小売価格

￥900- (税別)



TH-CN6

BNC-P/BNC-J(L型)

本体希望小売価格

￥1,200- (税別)



コネクタ圧着工具

TC-35CA

本体希望小売価格 ￥18,700- (税別)



カナレ社製

CBP-3CA

(10個入) 本体希望小売価格 オープン



適合ケーブル 3C-2V

カナレ圧着工具対応 (TC-35CA)

CBP-5CA

(10個入) 本体希望小売価格 オープン



適合ケーブル S-5C-FB/5C-FB

カナレ圧着工具対応 (TC-35CA)



安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく設置・ご使用ください。

■免責事項

■本カタログの掲載製品(以下製品)は、盗難・犯罪防止器具、災害防止器具ではありません。製品の動作の正常異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害については、当社は一切責任を負いません。■製品の設置(取り付け、取り外しなど)により生じた建物等への損傷やその他の損害について、当社は一切責任を負いません。■地震・雷・風水害及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下でにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。■製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中止、記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。■製品の仕様及び外形等は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。■印刷物につき、実物とは多少色が異なる場合がありますので、ご了承ください。■このカタログに記載されている製品は、日本国内専用です。海外では使用できませんのでご注意ください。

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

<http://www.toho-giken.com>

東京本社

〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540

大阪支店

〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00～12:00 PM1:00～6:00 (平日)

メールでのお問い合わせ

info@toho-giken.com

お求めは信用のある当店で