


■外形図

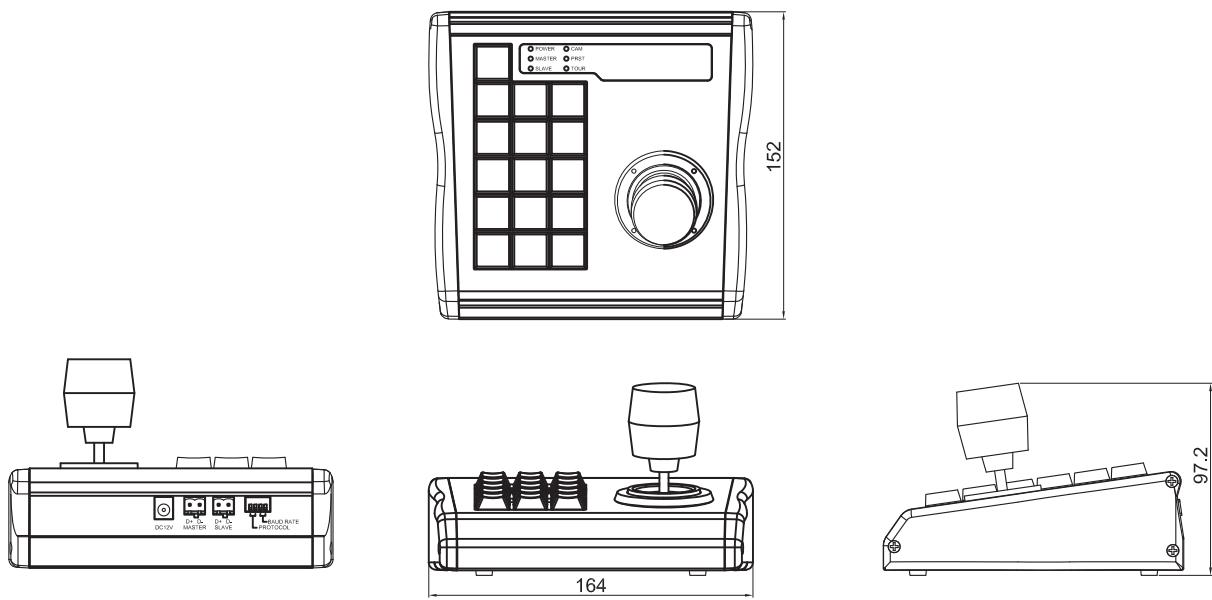

■仕様

品番	TH-ZCT02
インターフェイス	ターミナルブロック×2(RS-485)
コントロール信号	マスター RS-485(2400bps, 4800 b p s, 9600bps)
	スレーブ RS-485(9600bps)
プロトコル	Pelco-D/P
コントロールキー	ジョイスティック 3軸操作(パン、チルト、ズーム、ズームアウト)
	フォーカスキー FOCUS NEAR、FOCUS FAR
	ファクションキー ブリセット、ツアー
	その他 メニュー、CAM、テンキー
電源	DC12V 70mA(最大)
動作温度	0°C~45°C
動作湿度	10%~70%以下(但し結露しないこと)
外形図	164(W)×98(H)×152(D)mm ※突起物は含まない
質量	500g
付属品	取扱説明書、ターミナルブロック、ACアダプター、ACケーブル

品名	ミニシステムコントローラー	品番	TH-ZCT02	No.	1/1
----	---------------	----	----------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。